


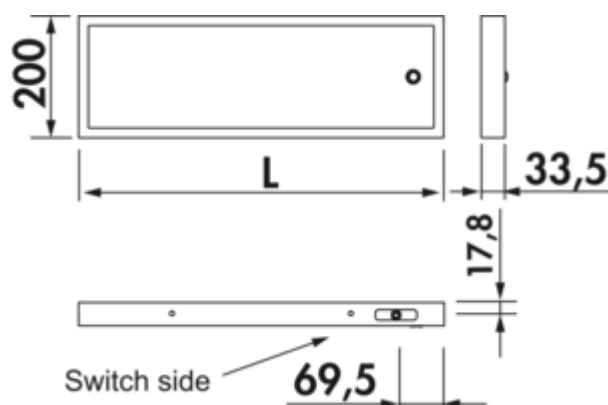

Lista 30 LED

Productnummer: 7062065

Configuratie: L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig

Configuratie-opties

- 7062065 | L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig
- 7062066 | L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig
- 7062067 | L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig
- 7062068 | L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig
- 7062195 | L 450 mm, 3,8 W, zwart mat
- 7062196 | L 600 mm, 5,3 W, zwart mat
- 7062197 | L 900 mm, 8,2 W, zwart mat
- 7062198 | L 1200 mm, 11 W, zwart mat

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 4200 K neutraal wit
- ✓ hoekig

Verlicht legbord. Kast van aluminium, **roestvrij staalkleurig** of **zwart mat**, veiligheids-
glas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige
breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm,
schroeven aan de achterzijde onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord met schakelaar

- 4200 K neutraal wit
- 83 lumen/watt
- schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd
- **converter in het verlichte legbord geïntegreerd**
- 2000 mm netsnoer, vlakke Eurostekker los bijgevoegd
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
- draagvermogen ca. 10 kg

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verlichte legbord	Lichtopbrengst	83 lumen/watt
Hoogte	33,5 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen en integreerbaar
Breed	450 mm	Aansluiting	Eenzijdig
Monteren/bevestigen	Schroefbevestiging schroefbaar Wandmontage	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Type connector	Platte stekker	Materiaal cover	veiligheidsglas
Schakelaar	Ja	Kleur omslag	glas (VSG mat)
Vorm	hoekig	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Draagkracht	ca. 10 kg	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur	4200 K neutraal wit	Type armatuur	Verlichte legbord
Vervangbare verlichting	Nee	Verlichtingsvermogen	3,8 watt