

KWC Domo 2

Productnummer: 5022151

Configuratie: chroom, laagdruk

Configuratie-opties

5022145 | chroom, hoogdruk

5022151 | chroom, laagdruk



✓ Gootsteenkraan


✓ laagdruk

✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

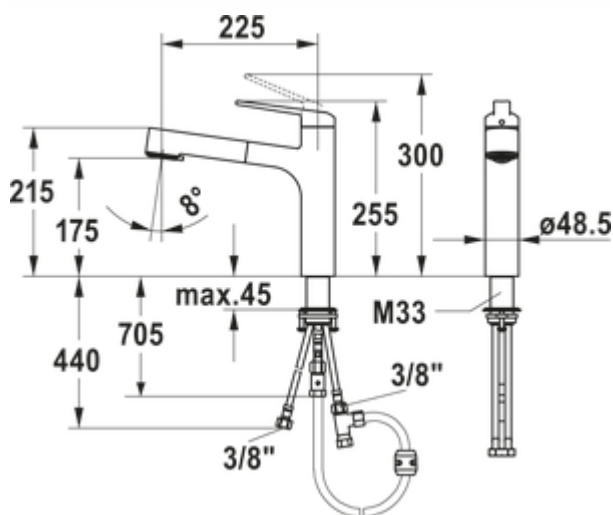

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Bedrijfsdruk	laagdruk
Merk	KWC	Breed	48,5 mm
Aantal handgrepen	1	Materiaal	messing
Totale installatiehoogte	255 mm	Werkbladdikte	45 mm
Bereik	225 mm	Terugstroombeveiliging	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	175 mm	Inclusief snelmontagesysteem	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Aantal kraangaten	1
Boordiameter	35 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
positie hendel	boven	Convertibele jet/douche	Ja
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Hellingshoek van beluchter	8 °
Draaibare uitloop	120°	Temperatuur instelbaar	Ja
Klantenservice van de fabriek	Ja	Slangschroefdraad	3/8"
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.033.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche	

Küche

Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020