

flow Star GTS 150 F Mauerkasten

Produktnummer: 4043041

Konfiguration: weiß, Edelstahl


Konfigurationsoptionen

4043041 | weiß, Edelstahl

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an COMPAIR® flow 150 Rechteckrohr und runder **Edelstahlausenabdeckung**.

- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Rohrstützen 227 x 94 mm, Stutzentiefe 80 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 285 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahme Rohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen

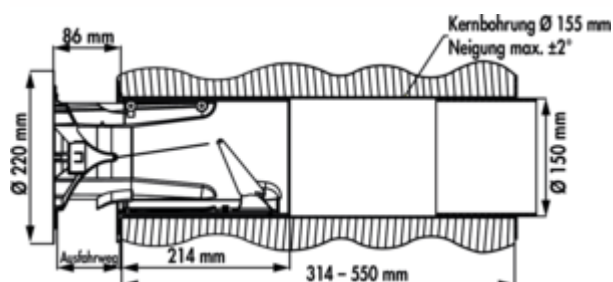

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Stutzentiefe	80 mm
Material	Edelstahl	Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Montage/Befestigung	Montage in die Wand	Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an COMPAIR® flow 150 Rechteckrohr und runder Edelstahlausenabdeckung
Zertifizierung	Rostfrei	Rohrstützenmaß	Rohrstützen 227 x 94 mm
Eigenschaften	kürzbar	Systemmaß	150
Einbautiefe	314–550 mm	Anschlussform	eckig
Außendurchmesser	150 mm	Lüftungssystem	COMPAIR flow 150
Kürzbarkeit	kürzbar auf 285 mm	Öffnungsdruck	150 Pa

