
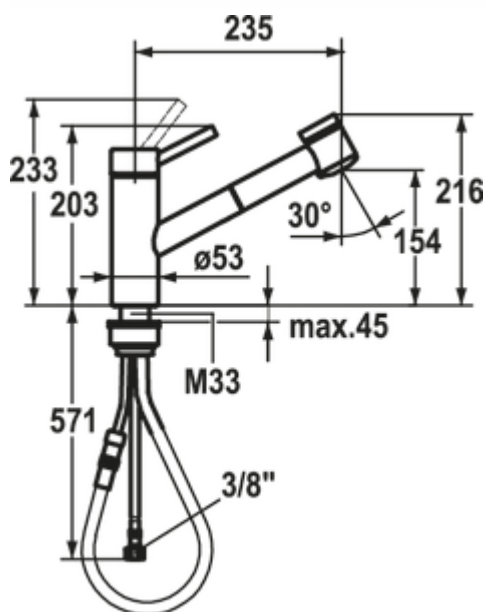


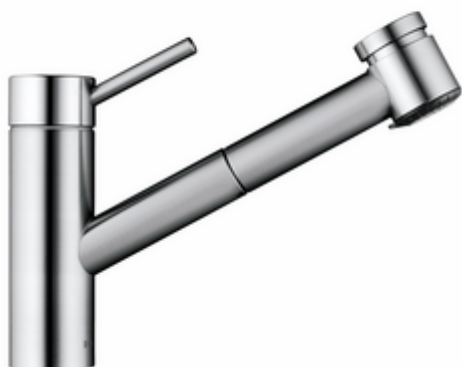

Productnummer: 5022327

Configuratie: roestvrij staal, hoogdruk

Configuratie-opties

5022327 | roestvrij staal, hoogdruk

- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare (metaal) slangdouche (metaal, straal/
douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— zwenkbereik 130°

— boor Ø 35 mm



BELGAQUA



meer info...


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Type fitting	Eengreepsmengkraan
Merk	KWC	Bedrijfsdruk	hoogdruk
Aantal handgrepen	1	Breed	53 mm
Totale installatiehoogte	203 mm	Materiaal	roestvrij staal
Bereik	235 mm	Werkbladdikte	45 mm
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	TouchProtect	Ja
Afvoerhoogte	154 mm	Aantal kraangaten	1
Bedrijfsmodus	Hefboom	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Boordiameter	35 mm	Convertibele jet/douche	Ja
positie hendel	boven	Slangdouche met veergeleiding	Nee
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hellingshoek van beluchter	30 °
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Draaibare uitloop	130°	Slangschroefdraad	3/8"
Klantenservice van de fabriek	Ja	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver

Maatschets (PDF)

KWC INOX

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.271.033.700FL	edelstahl
A 235, flexible Anschlussschläuche	

Küche



Hebelmischer

- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperatur- und Mengenbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 11.01.2021