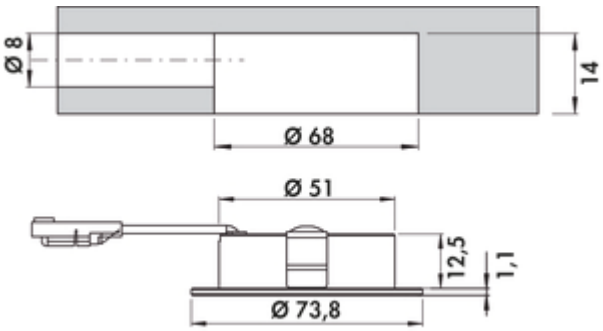

Anelli LED changement de couleurs 2

Numéro de produit: 7061375
Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

Options de configuration
7061374 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox
7061375 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

✓ Luminaire à encastrer
✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
✓ 2,5 watts

Luminaire individuel. Boîtier en aluminium. Éclairage sans points LEDs visibles. Luminaire individuel sans interrupteur
— 2,5 watts, 24 V
— réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
— fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
— max. 108 lumens/watt jusqu'à 6500 K blanc froid
— 1800 mm d'alimentation
— forage Ø 68 mm
— profondeur d'encastrement 14 mm
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Diamètre de perçage	68 mm
Classe d'efficacité énergétique	D
Certification	CE Caractère MM
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	14 mm
Type de lampe	LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Température de couleur réglable	en continu
Ampoule remplaçable	Non

Efficacité lumineuse	max. 108 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
Matériau du boîtier	aluminium
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Type de luminaire	Luminaire à encastrer
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	2,5 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Accessoires

7061378	Connexion de raccordement LED, Conduite/Élément de raccordement, blanc
7061377	Anneau de montage Anelli R, Accessoire, rond, noir mat, 13 mm
7061376	Anneau de montage Anelli R, Accessoire, rond, couleur inox, 13 mm
7061400	MEC Driver LED convertisseur, 18 W, 12/24 V
7061401	MEC Driver LED convertisseur, 36 W, 12/24 V
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061405	MEC Driver LED convertisseur, 120 W, 24 V
7061427	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 24 V
7061429	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 24 V
7061430	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, noir
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc
7061408	MEC Driver LED, Répartiteur, 24 V
7061409	Connexion de raccordement MEC Driver LED, Conduite/Élément de raccordement, L 100 mm
7061413	Module de connexion MEC Driver LED , Accessoire, 24 V