


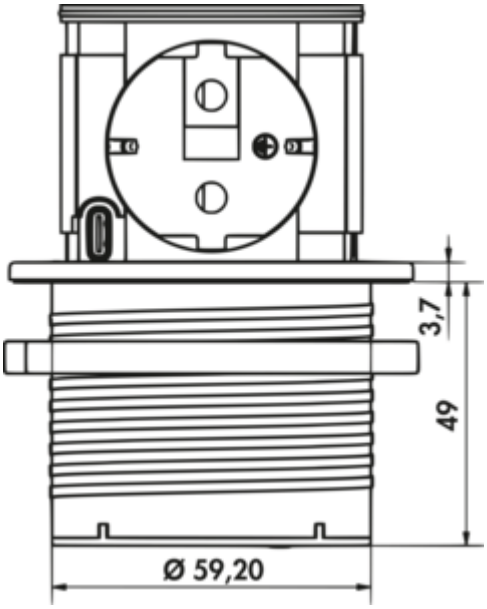

Piccolino UNO

Numéro de produit: 7053227
Configuration: bandeau blanc mat

Options de configuration
7053225 | bandeau acier inox
7053226 | bandeau noir mat
7053227 | bandeau blanc mat
7053228 | bandeau gunmetal
7053229 | bandeau couleur cuivre

✓ Élément de prise escamotables
✓ 1 x prise à contact de protection
✓ USB-C 22 W

Elément de prise. Escamotable. Avec 1 prise à contact de protection, 1 chargeur USB Type-C et 22 watts. À installer dans un plan de travail.
— matériau matière plastique, noir
— 1 x chargeur USB de type C, 5 VDC, IA/I out: 1100 mA
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau avec fiche de protection
— forage Ø env. 60 mm,
— pour épaisseur de tablettes à partir de 16 mm, fixation via anneau de vissage
— sortie de câble en bas

CE

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Hauteur	47,50 mm
Diamètre de perçage	60 mm
Largeur	67,80 mm
Matériau	plastique
Montage/fixation	montage encastré dans le plan de travail
Remarque	peut être équipé ultérieurement
Tension du réseau	230 V/16 A
Certification	CE
Épaisseur du plan de travail	à partir de 16 mm
Indice de protection	IP44
Profondeur d'encastrement	48 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm

Couleur de l'écran	blanc mat
Couleur de la prise	noir
Hauteur déployée	48,5 mm
Sortie de câble	sortie de câble en bas
Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Nombre de ports USB	1
Type USB	USB-C
Type d'élément de prise	Élément de prise escamotables
Courant nominal	16 A
Nombre de prises (total)	1
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Version USB	1 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 1000 mA
recharge intelligente	Oui

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Dimensions de montage (PDF)

