

THERMOBOX 125

Produktnummer: 4022049
 Konfiguration: schwarz, silber


Konfigurationsoptionen

4022049 | schwarz, silber



✓ Mauerkasten

Wärmerückhaltesystem THERMOBOX zum Nachrüsten bei bestehenden Naber[®]-Mauerkästen und zum vertikalen Einbau geeignet (Abluftführung über das Dach).
 — Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)

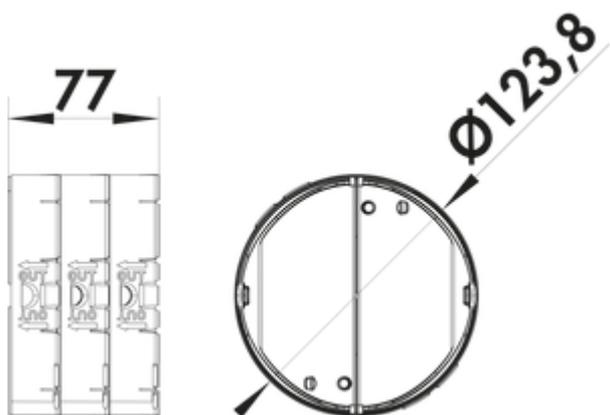

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Systemmaß	125
Breite	123,8 mm	Anschlussform	rund
Zertifizierung	Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)	Lüftungssystem	COMPAIR flow 125
Form	rund	Öffnungsdruck	> 65 Pa
Anschlussdurchmesser	125 mm		

Datenblatt

Produktdatenblatt Compar flow



Thermobox 125 (4022049)




Beschreibung:

Blower-Door zertifiziertes Wärmerückhaltesystem mit einem U-Wert von 2,2 W/m²K. Optimale thermische Isolierung durch Mehrkammer Rückhaltesystem. Geeignet zum Nachrüsten bei bestehenden Naber-Mauerkästen in Alt- und Neubau.

Vorteile:

- Blower-Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck >65 Pa)
- Für vertikalen und horizontalen Einbau geeignet
- Wärmedurchgangskoeffizient von ca. 2,2 W/m²K
- Strömungsoptimierte Geometrie

Druckverlust:

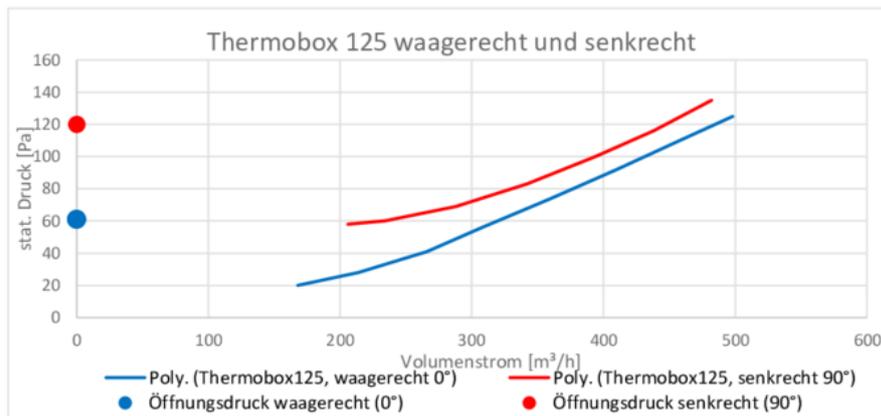

Weitere Informationen zur Thermobox unter:

<https://www.naber.de/de-thermobox-125-s13040/>