


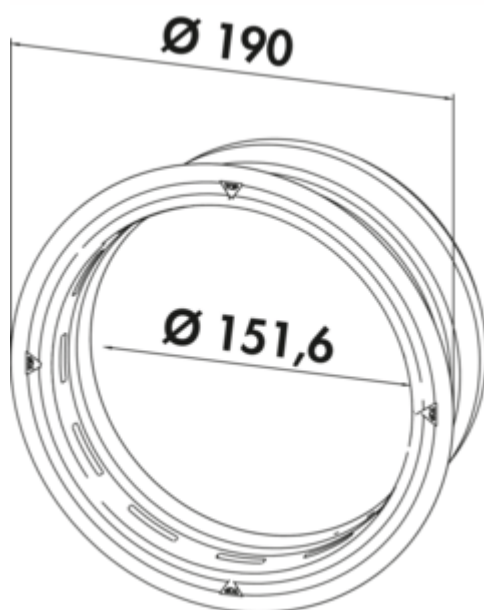

## PRIME flow P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051066

Configuratie: wit, roestvrij staal

### Configuratie-opties

4051066 | wit, roestvrij staal

- ✓ Muurdoorvoerunit
- ✓ montage in de wand
- ✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.

Tweetrappige inbouw:

1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

- N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
- directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
- Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:

- ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
- max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
- kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
- stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
- wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap



[meer info...](#)

## Technische gegevens

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Type artikel        | Muurdoorvoerunit                                                                 |
| Merk                | PRIME flow                                                                       |
| Materiaal           | roestvrij staal/kunststof                                                        |
| Monteren/bevestigen | montage in de wand<br>N-kliksysteem met geïntegreerde<br>vergrendelingselementen |
| Certificering       | Blower-Door gecertificeerd (vereiste<br>openingsdruk >65 Pa)                     |
| Geschikt voor       | directe aansluiting van vlakke adapter,<br>ronde buis of ronde buisbochten       |
| Eigenschappen       | inkortbaar                                                                       |
| Vorm                | rond                                                                             |
| Verkortbaarheid     | inkortbaar tot 220 mm                                                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschikte wanddikte  | max. wanddikte 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestaande uit        | stop van piepschuim ter bescherming<br>tegen vervuiling tijdens de bouwfase<br>wandhuls voor de montage en<br>afdichting tegenover lekkages onder<br>gereedschap                                                                                                                                                                        |
| Diameter aansluiting | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wandbox-versie       | muurdoorvoerunit, incl.<br>warmteblokkeersysteem<br>THERMOBOX en roestvrij stalen<br>buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de<br>inbouw dichtbij de grond en voor de<br>conventionele inbouw op<br>plafondhoogte.                                                                                                                             |
| Systeemdimensie      | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uitgangsaandrijving  | rond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ventilatiesysteem    | COMPAIR PRIME flow®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Openingsdruk         | > 65 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rohbauset            | ruwbouw-set voor de van de tijd<br>onafhankelijke montage in de wand<br>max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot<br>220 mm<br>kerngatboring in de nominale Ø 162<br>mm<br>stop van piepschuim ter bescherming<br>tegen vervuiling tijdens de bouwfase<br>wandhuls voor de montage en<br>afdichting tegenover lekkages onder<br>gereedschap |

