


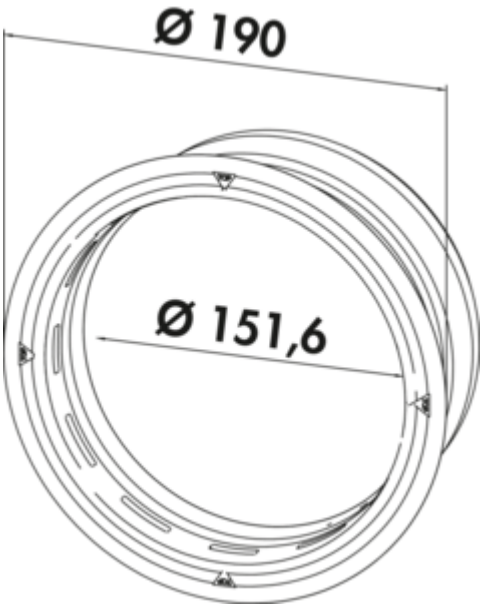

PRIME flow P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051066
Configuratie: wit, roestvrij staal

Configuratie-opties
4051066 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit
✓ montage in de wand
✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

EDELSTAHL® Rostfrei

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Muurdoorvoerunit
Merk	PRIME flow
Materiaal	roestvrij staal/kunststof
Monteren/bevestigen	montage in de wand N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen
Certificering	Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)
Geschikt voor	directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
Eigenschappen	inkortbaar
Vorm	rond
Verkortbaarheid	inkortbaar tot 220 mm

Geschikte wanddikte	max. wanddikte 550 mm
Bestaande uit	stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap
Diameter aansluiting	150 mm
Wandbox-versie	muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Systeemdimensie	150
Uitgangsaandrijving	rond
Ventilatiesysteem	COMPAIR PRIME flow®
Openingsdruk	> 65 Pa
Rohbauset	ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm kerngatboring in de nominale Ø 162 mm stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com

Maatschets (PDF)

