

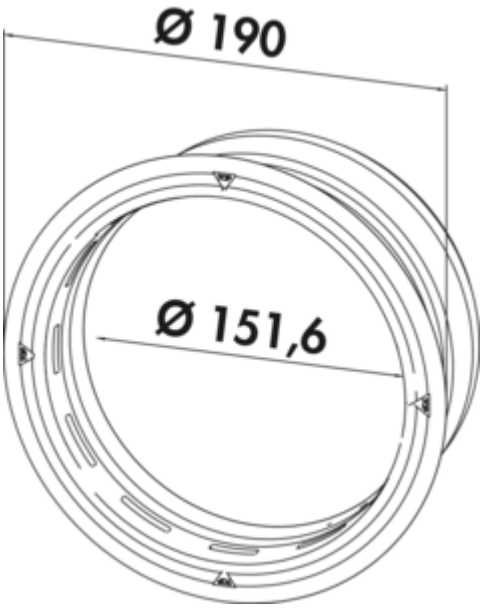


# PRIME flow P-E-Jal Col 150 muurdoorvoerunit incl. THERMOBOX

Productnummer: 4051066
Configuratie: wit, roestvrij staal

**Configuratie-opties**
4051066 | wit, roestvrij staal

✓ Muurdoorvoerunit
✓ montage in de wand
✓ N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen

Muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en **roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col** voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte.
Tweetrappige inbouw:
1. Montage van de afzonderlijk verpakte ruwbouw-set
2. Inschuiven van het blokkeersysteem en van de jaloezie zonder gereedschap

— N-kliksysteem voor een veilige verbinding met de universele verbinder
— directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten
— Blower-Door gecertificeerd (noodzakelijke openingsdruk >65 Pa)

Ruwbouw-set:
— ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand
— max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm
— kerngatboring in de nominale Ø 162 mm
— stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase
— wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap

EDELSTAHL® Rostfrei

**meer info...**

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Type artikel | Muurdoorvoerunit |
| Merk | PRIME flow |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Monteren/bevestigen | montage in de wand<br>N-kliksysteem met geïntegreerde vergrendelingselementen |
| Certificering | Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa) |
| Geschikt voor | directe aansluiting van vlakke adapter, ronde buis of ronde buisbochten |
| Eigenschappen | inkortbaar |
| Vorm | rond |
| Verkortbaarheid | inkortbaar tot 220 mm |

| | |
|---|---|
| Geschikte wanddikte | max. wanddikte 550 mm |
| Bestaande uit | stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase<br>wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap |
| Diameter aansluiting | 150 mm |
| Wandbox-versie | muurdoorvoerunit, incl. warmteblokkeersysteem THERMOBOX en roestvrij stalen buitenjaloezie P-E-Jal Col voor de inbouw dichtbij de grond en voor de conventionele inbouw op plafondhoogte. |
| Systeemdimensie | 150 |
| Uitgangsaandrijving | rond |
| Ventilatiesysteem | COMPAIR PRIME flow® |
| Openingsdruk | > 65 Pa |
| Rohbauset | ruwbouw-set voor de van de tijd onafhankelijke montage in de wand<br>max. wanddikte 550 mm, inkortbaar tot 220 mm<br>kerngatboring in de nominale Ø 162 mm<br>stop van piepschuim ter bescherming tegen vervuiling tijdens de bouwfase<br>wandhuls voor de montage en afdichting tegenover lekkages onder gereedschap |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com

## Maatschets (PDF)

