



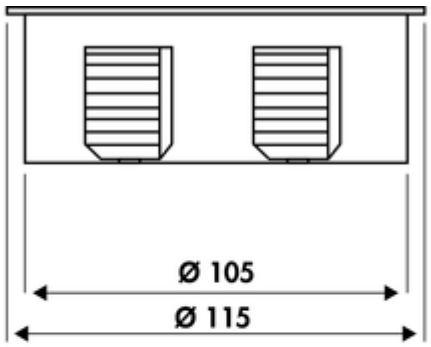

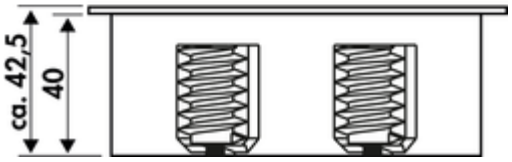

Twist double prise de courant

Numéro de produit: 7053025
Configuration: avec prises belges/françaises, couleur acier inox

Options de configuration

7053021 | prises-contact de protection, couleur acier inox
7053025 | avec prises belges/françaises, couleur acier inox
7053059 | prises suisses, couleur acier inox
7053075 | prises-contact de protection, noir mat
7053076 | prises-contact de protection, mat blanc
7053085 | avec prises belges/françaises, noir mat
7053086 | avec prises belges/françaises, mat blanc
7053189 | prises suisses, noir mat

✓ Elément de prise encastrable
✓ 2 x avec prise belge/française
✓ rond

Elément de prise. 2 fois.
— 3680 watts/16 A, 250 VAC, IP20
— H05VV-F 3G1
— 3 pôles avec contact de protection
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
— protection de contact augmentée
— sortie de câble latérale en bas

CE

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Hauteur	42,5 mm
Diamètre de perçage	105 mm
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail
Tension du réseau	250 VAC
Certification	CE
Épaisseur du plan de travail	8 mm
Autre	3 pôles avec contact de terre
Indice de protection	IP20
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	40 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm

Puissance de raccordement max	3680 watts
Couleur de l'écran	couleur acier inox
Couleur de la prise	noir
Diamètre de montage	115 mm
Sortie de câble	sortie de câble en bas
Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Version prises de courant	2 x avec prise belge/française
Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Nombre de prises (total)	2
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com