



Mira d'angle

Numéro de produit: 7053002

Configuration: 2 fois, acier inox, avec interrupteur pour éclairage externe

Options de configuration

7053001 | 3 fois, acier inox

7053002 | 2 fois, acier inox, avec interrupteur pour éclairage externe

7053062 | 3 fois, acier inox, avec prises suisses

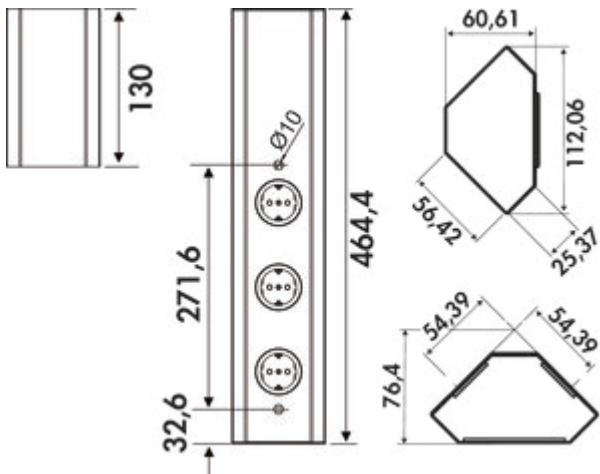
- ✓ Élément de prise en angle
- ✓ 2 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Elément de prise d'angle. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, pour coins de 90°.

— 465-595 x 81 x 81 mm (H x L x P)

— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe

— sortie de câble derrière sur le haut


[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Largeur	81 mm	Couleur de la prise	noir
Montage/fixation	Montage en angle	Sortie de câble	sortie de câble derrière sur le haut
Tension du réseau	240 V/16 A	Interrupteur pour éclairage externe	Oui
Certification	CE	Fonction télescopique	Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité
Caractéristiques	anti-rouille	Version prises de courant	2 x prise à contact de protection
Forme	angulaire	Type d'élément de prise	Élément de prise en angle
Matériau du boîtier	acier inox	Type d'interrupteur	Interrupteur tactile
Couleur du boîtier	Acier inox	Nombre de prises (total)	2
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui		