
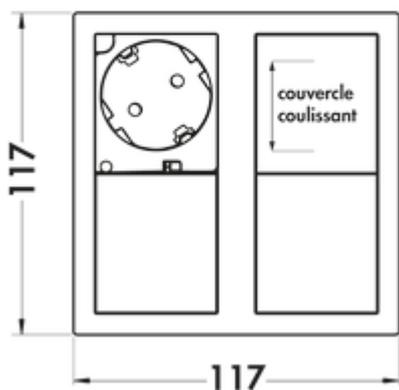


VersaHit Dual USB A/C

Numéro de produit: 7053251

Configuration: acier inox brossé

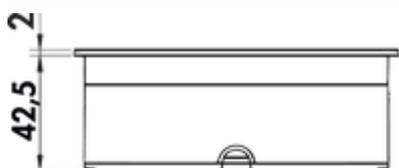

Options de configuration

- 7053251 | acier inox brossé
- 7053252 | noir mat
- 7053255 | gunmetal
- 7053256 | blanc mat
- 7053282 | avec prise belge/française, acier inox brossé
- 7053283 | avec prise belge/française, gunmetal
- 7053284 | avec prise belge/française, blanc mat
- 7053285 | avec prise belge/française, noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ carré

Élément de prise de courant. 1 fois. Prise de courant enfichable avec double chargeur USB.

- 3400 watts/16 A, 220–250 VAC, IP54
- 117 x 117 x 40/50 mm (Larg. x Long. x P)
- dimension de découpe env. 108 x 108 mm, R 4 mm
- 2000 mm de raccordement au réseau, fiche à contact de protection lâche jointe
- double chargeur USB de type A+C, 5 V, 2,4 A
- profondeur d'encastrement très réduite (en. 40 mm)
- protection de contact augmentée



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de l'écran	Acier inox brossé
Largeur	117 mm	Couleur de la prise	noir
Montage/fixation	dans le plan de travail montage encastré bandeau de la façade paroi	Sortie de câble	sortie de câble derrière
Tension du réseau	250 VAC	Type de couvercle/tablette	Couvercle coulissant
Certification	CE	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Indice de protection	IP54	Nombre de ports USB	2
Forme	carré	Type USB	USB-A USB-C
Profondeur d'encastrement	40 mm	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Courant nominal	16 A
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Nombre de prises (total)	1
Puissance de raccordement max	3400 watts	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Dimension de découpe	env. 108 x 108 mm, R 4 mm	Version USB	1 x USB chargeur USB de type A, 5 VDC, I/A/I output: 2400 mA 1 x USB chargeur USB de type C, 5 VDC, I/A/I output: 2400 mA