

AT6 Ultra LED à changement de couleur

Numéro de produit: 7062492

Configuration: L 10000 mm, blanc

Options de configuration

7062492 | L 10000 mm, blanc

✓ Bande LED

✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Microprofilé LED 6 x 6 mm, autocollant ou à fixer dans une rainure fraisée.

Le montage est également possible à l'aide des clips joints.

— 10 watts/mètre, 24 V

— réglage en continu de la couleur de la lumière de **2700 K** blanc chaud à **6500 K** blanc froid


— max. 100 lumens/watts à **6000 K** blanc froid

— source lumineuse « Free-Cut », peut être coupée à la longueur souhaitée

— max. 6 mètres par poste d'enfichage

— compatible avec LIC 2.0/MEC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

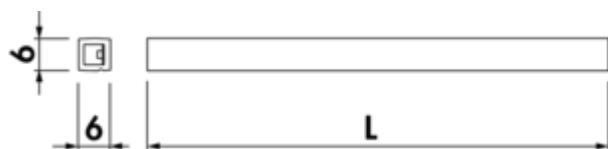

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Bande LED	Ampoule remplaçable	Non
Hauteur	6 mm	Efficacité lumineuse	max. 100 lumens/watts pour 6000 K blanc froid
Largeur	10.000 mm	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Classe d'efficacité énergétique	G	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables
Certification	CE Caractère MM	Sources lumineuses incluses	Oui
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Bande LED
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Puissance par mètre	10 watts
Température de couleur réglable	en continu		