


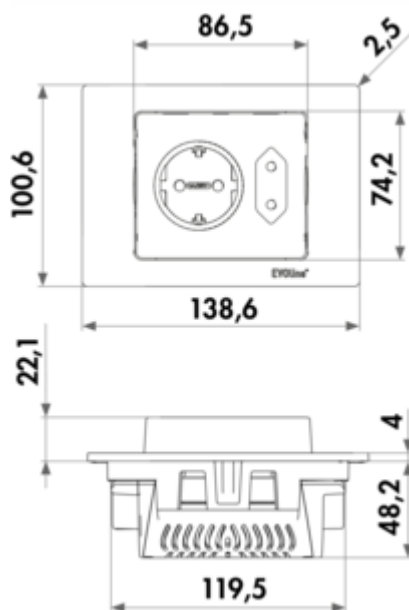

Evoline® Spin

Numéro de produit: 8031231

Configuration: noir mat

Options de configuration

8031231 | noir mat

- ✓ Élément de prise encastrable
- ✓ 1 x prise à contact de protection, 1 x prise européenne
- ✓ angulaire

Élément pour prise. Double. Les prises sont accessibles via une rotation manuelle de l'élément.— profondeur d'encastrement de 49 mm, ainsi, le montage au-dessus de tiroirs est possible

- 1 x prise à contact de protection 250 V/16 A
- 1 x prise norme Euro 2,5 A
- dimensions de découpe env. 120 x 92 mm
- 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à lâche jointe
- protection accrue contre les contacts accidentels
- encastrable de façon affleurante
- sortie de câble en bas



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Couleur de l'écran	noir mat
Largeur	138,6 mm	Couleur de la prise	noir mat
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Remarque	en tournant manuelle l'élément, les prises sont dégagées	Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Tension du réseau	250 V	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection, 1 x prise européenne
Certification	CE TÜV	Encastrable à fleur de surface	Oui
Indice de protection	IP20	Type d'élément de prise	Élément de prise encastrable
Avec fiche à contact de protection	Oui	Section du conducteur	1,5 mm ²
Forme	angulaire	Courant nominal	2,5/16 A
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Nombre de prises (total)	2
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm	Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée