


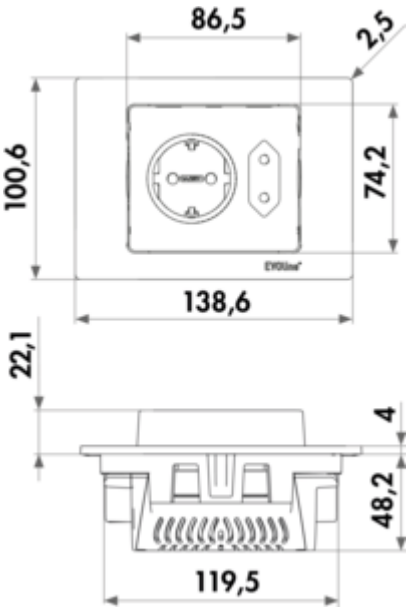

Evoline® Spin

Numéro de produit: 8031231
Configuration: noir mat

Options de configuration
8031231 | noir mat

✓ Elément de prise encastrable
✓ 1 x prise à contact de protection, 1 x prise européenne
✓ angulaire

Élément pour prise. Double. Les prises sont accessibles via une rotation manuelle de l'élément.— profondeur d'encastrement de 49 mm, ainsi, le montage au-dessus de tiroirs est possible
— 1 x prise à contact de protection 250 V/16 A
— 1 x prise norme Euro 2,5 A
— dimensions de découpe env. 120 x 92 mm
— 2500 mm de conduite de raccordement au réseau, prise à lâche jointe
— protection accrue contre les contacts accidentels
— encastrable de façon affleurante
— sortie de câble en bas

CE

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Largeur	138,6 mm
Montage/fixation	montage encastré sur le plan de travail
Remarque	en tournant manuelle l'élément, les prises sont dégagées
Tension du réseau	250 V
Certification	CE TÜV
Indice de protection	IP20
Avec fiche à contact de protection	Oui
Forme	angulaire
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.500 mm

Couleur de l'écran	noir mat
Couleur de la prise	noir mat
Sortie de câble	sortie de câble en bas
Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Version prises de courant	1 x prise à contact de protection, 1 x prise européenne
Encastrable à fleur de surface	Oui
Type d'élément de prise	Elément de prise encastrable
Section du conducteur	1,5 mm²
Courant nominal	2,5/16 A
Nombre de prises (total)	2
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com