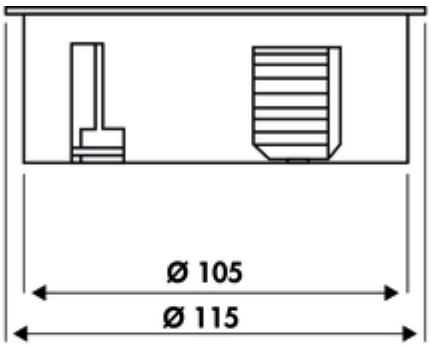

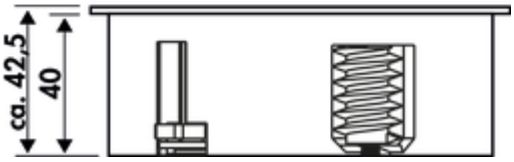

Twist USB A

Numéro de produit: 7053170
Configuration: prise-contact de protection, couleur acier inox

Options de configuration

7053170 | prise-contact de protection, couleur acier inox
7053171 | prise-contact de protection, noir mat
7053172 | prise-contact de protection, mat blanc
7053173 | avec prise belge/française, couleur acier inox
7053174 | avec prise belge/française, noir mat
7053175 | avec prise belge/française, mat blanc

✓ Élément de prise
✓ 1 x prise à contact de protection
✓ rond

Elément de prise simple avec chargeur USB (station de charge).
— 3680 W / 16 A, 250 VAC, IP20
— 2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA / I out: 2 x 1550 mA
— H05VV-F 3G1
— 3 pôles avec contact de terre
— 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
— forage Ø 105 mm, pour épaisseur de plans de travail à partir de 8 mm
— protection de contact augmentée
— sortie de câble en bas

CE

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise
Diamètre de perçage	105 mm
Montage/fixation	montage encastré dans le plan de travail
Tension du réseau	250 VAC
Certification	CE
Épaisseur du plan de travail	8 mm
Autre	3 pôles avec contact de terre
Indice de protection	IP20
Forme	rond
Profondeur d'encastrement	40 mm
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Puissance de raccordement max	3680 watts
Couleur de l'écran	couleur acier inox
Couleur de la prise	noir

Diamètre de montage	115 mm
Sortie de câble	sortie de câble en bas
Type de couvercle/tablette	Couvercle pivotant
Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Évacuation de l'eau intégrée	Oui
Nombre de ports USB	1
Type USB	USB-A
Type d'élément de prise	Élément de prise
Courant nominal	16 A
Câblage	3 brins avec extrémités libres isolé
Nombre de prises (total)	1
Mécanisme d'ouverture	Push-to-Open
Protection contre les contacts accidentels	avec protection de contact augmentée
Version USB	2 x chargeur USB de type A, 5 VDC, IA/I out: 2 x 1550 mA

Accessoires

7053024	Scie cloche, Ø 105 mm, pour Twist et Duplex

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com