


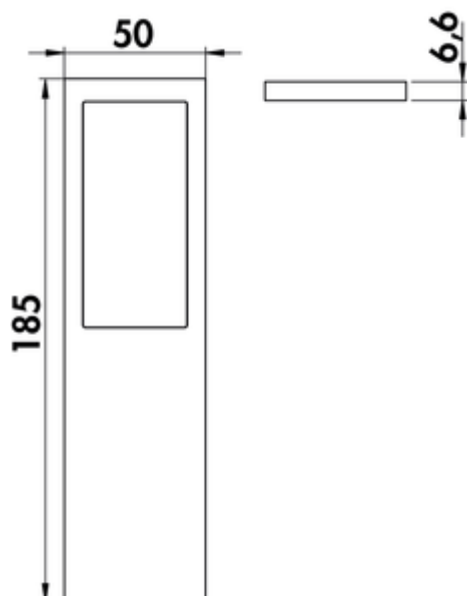

Livello kleurwissel LED

Productnummer: 7062325

Configuratie: set-5, aluminiumkleurig

Configuratie-opties

- 7062320 | lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, aluminiumkleurig
- 7062321 | lamp met schakelaar, aluminiumkleurig
- 7062322 | set-2, aluminiumkleurig
- 7062323 | set-3, aluminiumkleurig
- 7062325 | set-5, aluminiumkleurig
- 7062330 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, LIC/MEC LED-systeem compatibel, zwart
- 7062331 | afzonderlijke lamp met schakelaar, zwart
- 7062332 | set-2, zwart
- 7062333 | set-3, zwart
- 7062335 | set-5, zwart

- ✓ Onderbouw-/nislamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 4 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder of met schakelaar

- 4watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- memory functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij **6500 K** koudwit
- 1800 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem

Set-2,-3,-5 met schakelaar bestaande uit:

- 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7062320/7062330)
- 1 afzonderlijke lamp met schakelaar (7062321/7062331)
- 1 LED converter 20 (7062309)
- uitbreidbaar tot 5 lampen

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Lamp
Hoogte	6,6 mm
Breed	185 mm
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank)
Energie-efficiëntieklasse	F
Certificering	CE
Schakelaar	Ja
Vorm	hoekig
Type lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos
Vervangbare verlichting	Nee
Lichtopbrengst	max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit

Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen
Materiaal behuizing	aluminium
Kleur behuizing	aluminiumkleurig
Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Lichtbron inbegrepen	Ja
Dimmer	Ja
Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Geheugenfunctie	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	1.800 mm
Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Type armatuur	Onderbouw-/nislamp
Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Verlichtingsvermogen	4 watt