


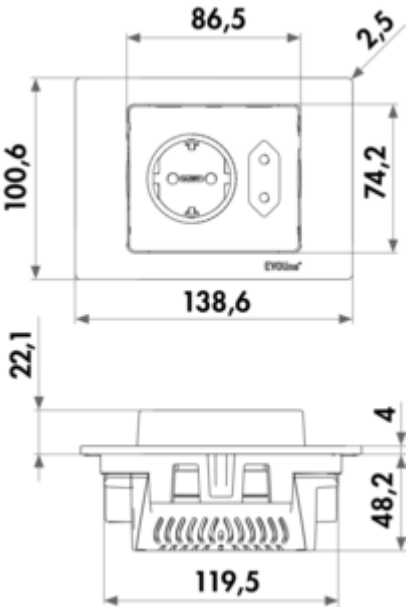

Evoline® Spin

Productnummer: 8031231
Configuratie: zwart mat

Configuratie-opties
8031231 | zwart mat

✓ Inbouwstopcontactelement
✓ 1 x veiligheidscontactdoos, 1 x Euro-aansluiting
✓ hoekig

Contactdooselement. Dubbel. Door het element handmatig te draaien, worden de contactdozen vrij gemaakt.— inbouwdiepte 49 mm, bijgevolg montage via schuifladen mogelijk
— 1 x veiligheidscontactdoos 250 V/16 A
— 1 x Europese contactdoos 2,5 A
— uitzaagafmeting ca. 120 x 92 mm
— 2500 mm netsnoer, netstekker los bijgevoegd
— verbeterde aanraakbeveiliging
— in vlakbouwwijze in te bouwen
— kabeluitvoer onderaan

CE

meer info...

Technische gegevens

Type artikel	Contactdooselement
Breed	138,6 mm
Monteren/bevestigen	installatie op het werkblad
Opmerking	door handmatig draaien van het element worden de stopcontacten vrijgegeven
Netspanning	250 V
Certificering	CE TÜV
Beschermingsklasse	IP20
Met geaarde contactstekker	Ja
Vorm	hoekig
Netstekker losjes ingesloten	Ja
Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.500 mm

Kleur bezel	zwart mat
Kleur stopcontact	zwart mat
Kabeluitgang	kabeluitlaat onderaan
Type deksel/paneel	Draaiend deksel
Versie stopcontacten	1 x veiligheidscontactdoos, 1 x Euro-aansluiting
Inbouwbaar	Ja
Type contactdooselement	Inbouwstopcontactelement
Doorsnede geleider	1,5 mm²
Nominale stroom	2,5/16 A
Aantal aansluitingen (totaal)	2
Contactbeveiliging	met verhoogde aanraakbeveiliging

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com