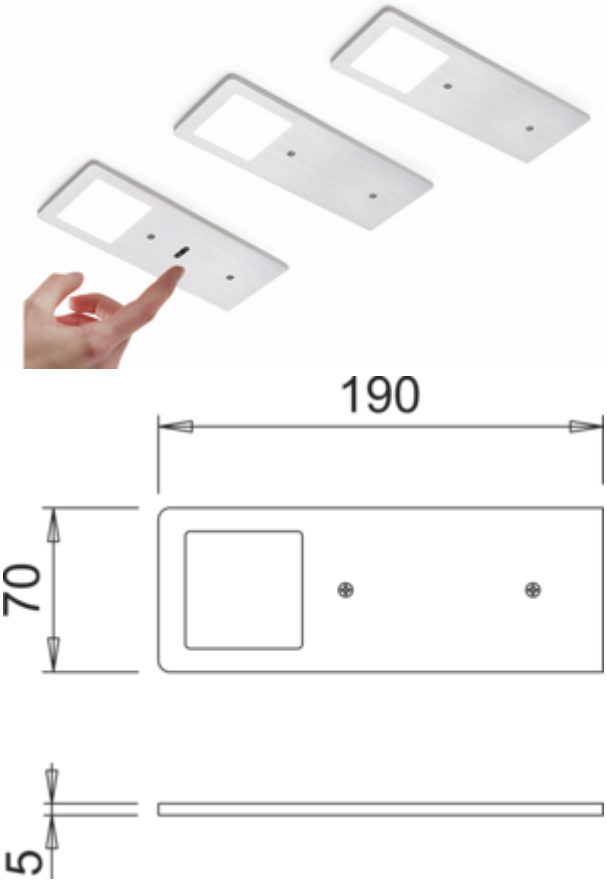


# AstraLED SE aluminiumkleurig

Productnummer: 7063317
Configuratie: set-3, 3000 K warmwit

## Configuratie-opties

7063314 | afzonderlijke lamp z. s., 3000 K warmwit
7063315 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3000 K warmwit
7063316 | set-2, 3000 K warmwit
7063317 | set-3, 3000 K warmwit
7063319 | set-5, 3000 K warmwit
7063343 | afzonderlijke lamp z. s., 3900 K neutraal wit
7063344 | afzonderlijke lamp met LED Touch s. d., 3900 K neutraal wit
7063345 | set-2, 3900 K neutraal wit
7063346 | set-3, 3900 K neutraal wit
7063347 | set-5, 3900 K neutraal wit

✓ Onderbouw-/nislamp
✓ 3000 K warmwit
✓ 5 watt

Onderbouwlamp. Kast van aluminium, 5 mm. Verlichting zonder zichtbare LED punten met geïntegreerde touch-schakelaar.

**Afzonderlijke lamp zonder of met LED Touch schakelaar en dimmer (met LED Touch s. d.)**

— 5 watt, 24 V, twee kleurbereiken: **3000 K** warmwit**, 3900 K** neutraal wit
— 65 lumen/watt
— helderheid traploos dimbaar door LED Touch schakelaar en dimmer
— Memory-functie: de laatste instelling wordt opgeslagen
— 200 mm toevoerleiding, 2000 mm verbindingsleiding met mini stekkersysteem

**Set-2,-3,-5 met LED Touch schakelaar en dimmer bestaande uit:**

— 1, 2 of 4 afzonderlijke lampen zonder schakelaar (7063314/7063343)
— 1 afzonderlijke lamp met LED Touch schakelaar en dimmer (7063315/7063344)
— 1 LED converter 30 watt
— uitbreidbaar tot 6 lampen

**Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.**

meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Type artikel | Lamp |
| Hoogte | 5 mm |
| Breed | 190 mm |
| Monteren/bevestigen | Installatie basisapparaat (hangelement/plank) |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Beschermingsklasse | III |
| Lengte aansluitkabel (secundair) | 2.000 mm |
| Schakelaar | Ja |
| Vorm | hoekig |
| Type lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 3000 K warmwit |
| Vervangbare verlichting | Nee |
| Lichtopbrengst | 65 lumen/watt |
| Transformator/omvormer vereist | Ja, inbegrepen |

| | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Kleur behuizing | aluminiumkleurig |
| Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten | Ja |
| Lichtbron inbegrepen | Ja |
| Aanraakfunctie | Ja |
| Dimmer | Ja |
| Type dimmen | helderheid traploos dimbaar |
| Geheugenfunctie | Ja |
| Lengte van de toevoerleiding (primair) | 150 mm |
| Plug-in systeem | met mini stekkersysteem |
| Type armatuur | Onderbouw-/nislamp |
| Dimfunctie | Ja, helderheid traploos dimbaar |
| Verlichtingsvermogen | 5 watt |