

## KWC Era 1

Numéro de produit: 5022260

Configuration: acier inox

### Options de configuration


5022260 | acier inox

- ✓ Robinetterie d'évier
- ✓ haute pression
- ✓ Pivotant

Mitigeur à bec unique-deux trous. A tête pivotante haute et douchette commutable extractible, manette et cartouche céramique à positionner séparément.

— plage de pivotement limitable à 150° ou 360°

— forage Ø 35 mm

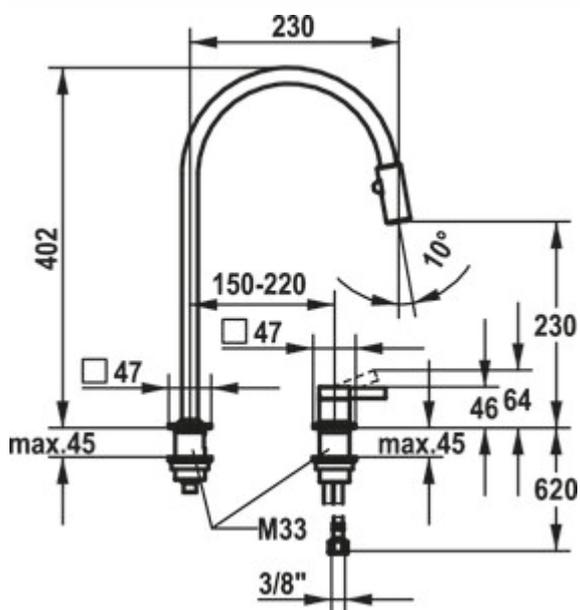
**BELGAQUA**


[plus d'infos...](#)

## Fiche technique

Type d'article	Robinetterie d'évier	Pression de service	haute pression
Marque	KWC	Largeur	47 mm
Nombre de poignées	1	Matériau	acier inox
Hauteur de montage totale	402 mm	TouchProtect	Oui
Portée	230 mm	Nombre de trous de robinetterie	2
Sortie	Pivotant Extractible	Limiteur de température/protection contre les brûlures	Oui
Hauteur d'écoulement	230 mm	Jet/douche réversible	Oui
Mode d'emploi	Levier	Régulateur de jet mobile	Oui
Diamètre de perçage	35 mm	Douche à ressort	Non
Griffposition	externe	Angle d'inclinaison du régulateur de jet	10 °
Garantie du fabricant	Garantie du fabricant de 5 ans 10 ans de garantie de rachat sur les pièces de rechange	Température réglable	Oui
Cartouche avec disques d'étanchéité en céramique	Oui	Filetage du tuyau	3/8"
Plage de pivotement de la sortie	limitable à 150° ou 360°	Type de douche	Douche intégrée
Service après-vente d'usine	Oui	Épaisseur du plan de travail	45 mm
Type de robinetterie	Mitigeur à bec unique		

## Croquis coté (PDF)

## KWC ERA



KWC-Nr.	Oberfläche
<b>10.392.323.700FL</b>	edelstahl
A 230, flexible Anschlussschläuche	

## KWC



## Küche

## Hebelmischer

- 2-Loch
- Positionierung des Hebels rechts oder links möglich
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Ausziehbare Umstellbrause 360° drehbar - magnetische formschlüssige Halterung
  - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
  - Strahlregler
  - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik
  - bis 500 mm ausziehbar
  - schwarzer Gewebeschauch
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150° oder 360°
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone S 25
  - mit Keramikscheibentechnik
  - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Flexible Anschlussschläuche 3/8"
- Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Auslaufmenge Normalstrahl 7 l/min (3 bar)

Auslaufmenge Siebstrahl 7 l/min (3 bar)

Armaturengeräuschgruppe I

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 08.01.2021