
Angola 40



Productnummer: 1106115
Configuratie: graniet concrete

Configuratie-opties

1106111 | graniet nero
1106112 | graniet espresso
1106113 | graniet metallico
1106114 | graniet magnolia
1106115 | graniet concrete
1106116 | graniet lava
1106117 | graniet nero assoluto

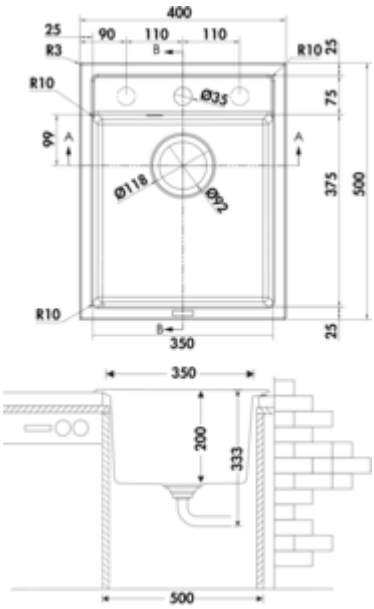

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Vlakbouw spoelunit
✓ Composiet

Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, **boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden**.

Ook geschikt voor vlakbouw.

— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm
— uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)
— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)





meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit
Hoogte	329 mm
Breed	400 mm
Materiaal	Composiet
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit
Breedte hoofdspoelbak	350 mm
Hoogte hoofdspoelbak	200 mm
Diepte hoofdspoelbak	375 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 380 x 480 mm
Spoelstraal (R)	3
Maximale dikte werkbladmateriaal	44 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	22 mm

Armatuur bank	Ja
Aantal gaten	3 Voorboringen boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden
Let op fittingboring	voorgeboord
Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Aantal overstroompunten	1
Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Garnitur	Excentrische set, verchroomd
Kastbreedte	500 mm
Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek
Binnenradius bekken (R)	10
Geschikt voor	ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/–100 °C)


Onderdelen

1106066	Draaiwaste-kraan, Afloopgarnituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Angola 40

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

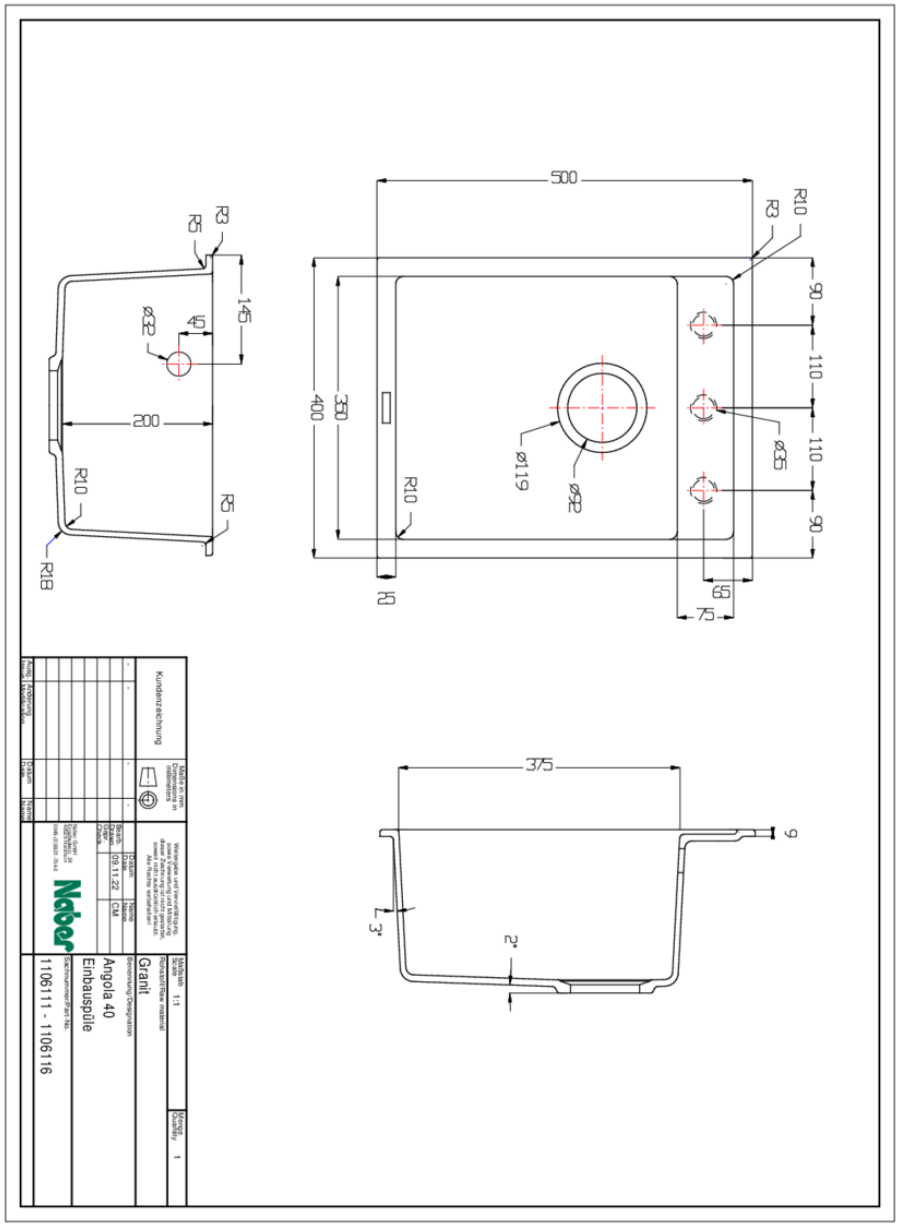

Afmetingen installatie (PDF)

