


EVoline[®] DisQ / WallDisQ

Datenblatt / Data Sheet

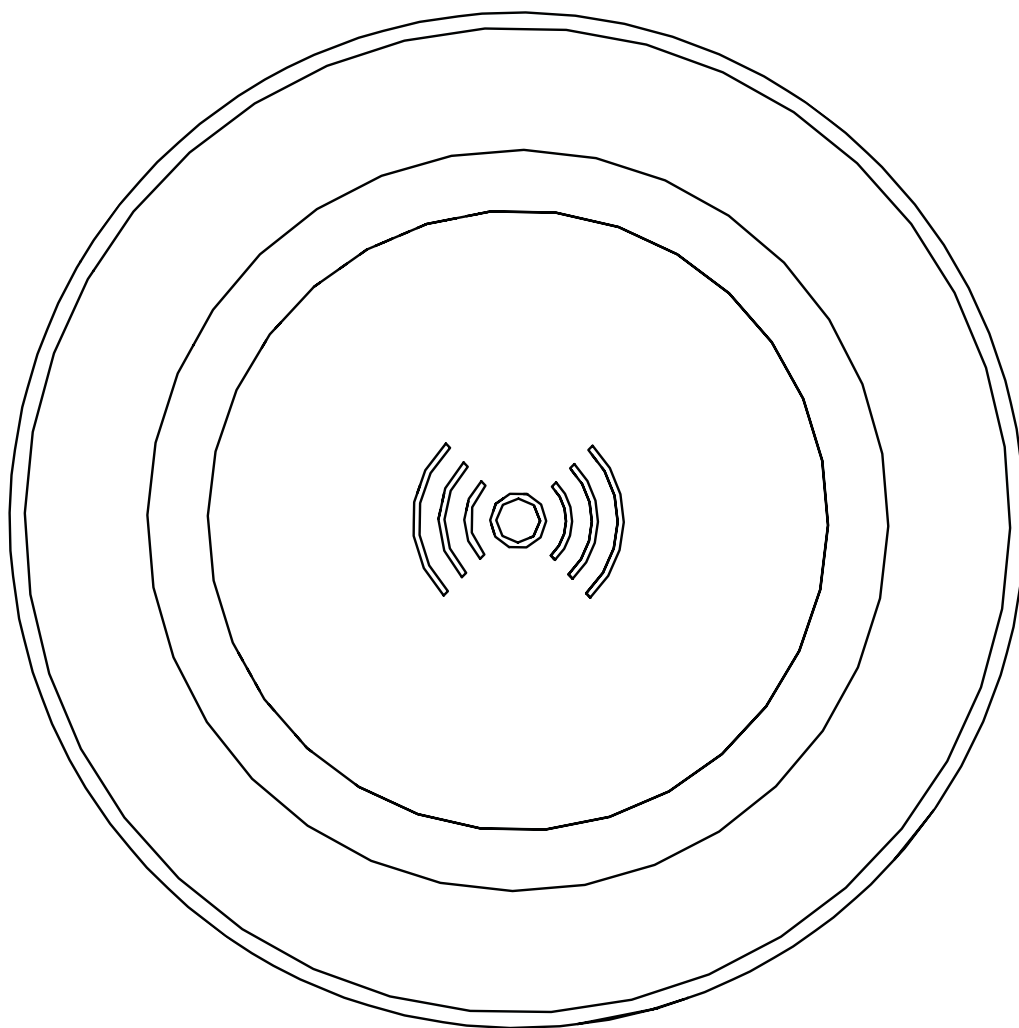

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 12/2025

Technische Änderungen
vorbehalten

*Technical changes
reserved*

EVoline® DisQ / WallDisQ

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Oberflächen Available finishes

- Schwarz
Black

Sonstiges Further

- Für den Betrieb ist ein USB Typ C Netzteil notwendig.
A USB Type C power supply is required for operation.
- Schnelles kabelloses Laden.
Fast wireless charging.
- Herstellerunabhängig, lädt Geräte mit induktiver Ladefunktion (das Gerät muss mittig und plan über der Spule platziert werden).
Vendor independent, charges devices with inductive charging function (device must be placed centrally and flat)
- Integrierter Magnet verbindet und zentriert geeignete Geräte von selbst, der Ladevorgang beginnt sofort.
Integrated magnet, suitable devices connect and centre themselves, the charging process begins immediately.
- Induktive Kopplung zwischen Sender (Ladestation) und Empfänger (Mobiltelefon o.a.).
Inductive coupling between transmitter (charging station) and receiver (mobile phone) flat over the coil.
- Die Ladespule ist nur aktiv, wenn eine Verbindung zu dem zu ladenden Gerät besteht.
Transmitter coil is active only when a connection to the receiving device is made.
- Bitte beachten: Die Ladefunktion kann durch Hüllen oder hervorstehende Gehäuseteile (z.B. Kameras) beeinträchtigt werden.
Please note: The charging function may be impaired by covers or protruding housing parts (e.g. cameras).

Technische Daten Technical Data

WPC-1.3-konform für A11-Typ-Spulen
Unterstützt WPC qi BPP 5W & EEP 15W, iWatch und Kopfhörer 3-in-1 Wireless Charging.

*WPC-1.3 compliant for A11-type coils
Support WPC qi BPP 5W & EEP 15W, iWatch and earphones 3-in-1 Wireless Charging.*

	Einheit Unit	Wert Value
Spannung Voltage	V	5 oder 9
Frequenz Frequency	kHz	110 - 205
Standby Standby	W	< 0,5
Distanz Distance	mm	1 - 5
Leistung Output	W	2,5 / 5,0 / 7,5 / 10,0 / 15,0
Effizienz Efficiency	%	82 +/- 3


Stromversorgung
DC 9V, PD, QC 2.0, QC 3.0, AFC
Unterstützt DPM (Dynamic Power Management) für die Stromversorgung über USB-Bus.

*Power Supply
DC 9V, PD, QC 2.0, QC 3.0, AFC
Support DPM (Dynamic Power Management) for USB bus power*

EVoline® DisQ

Datenblatt / Data Sheet



Maße Dimensions

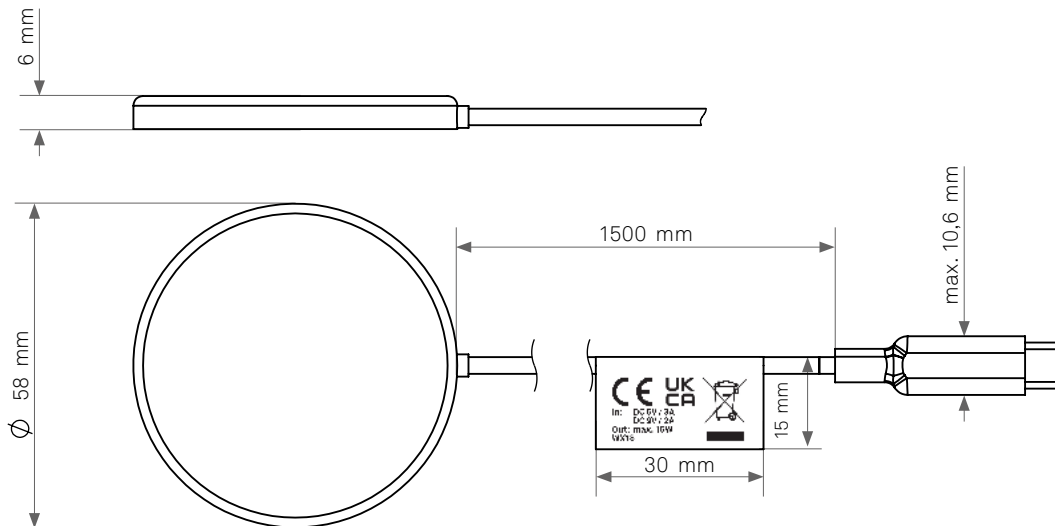

Aufbau Structure


Integrierter Magnet

Integrated magnet

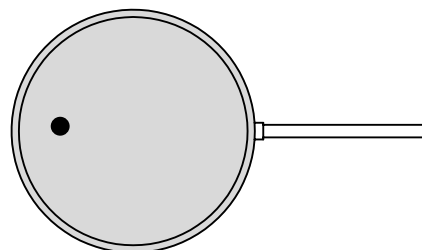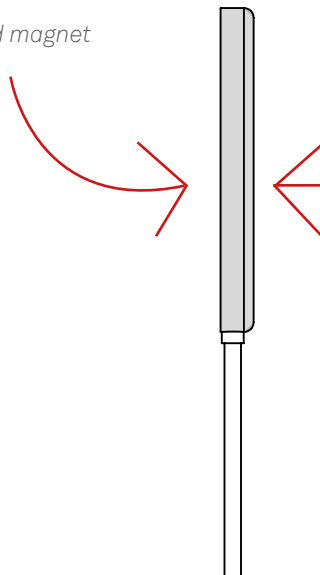


LED aus:
Ruhezustand: kein Ladevorgang, Gerät vollständig geladen oder nicht an Stromquelle angeschlossen.

LED off:
Stand-by-mode: no charging, device fully charged or not connected to power source.

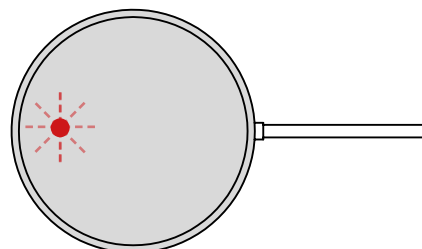

Rote LED leuchtet einmal:
Nach Anschluss an eine Stromquelle
(3 Sek. Selbsttest)

Red LED lights up once:
After connection to a power source (3 sec. self test)

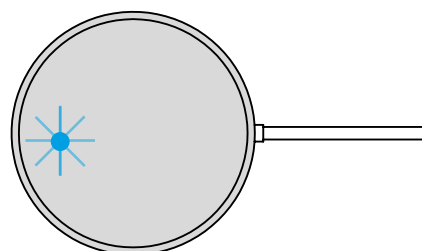

Blaue LED leuchtet dauerhaft: Ladevorgang

Blue LED lights up permanently: Charging process

EVoline® WallDisQ

Datenblatt / Data Sheet

Maße Dimensions

