

## Untertischgerät TR 1500

Produktnummer: 6011041

Konfiguration: weiß

### Konfigurationsoptionen

6011041 | weiß

✓ Warmwasserspeicher

✓ drucklos (offen)

✓ Niederdruck

Wasserspeicher.

— Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos)

— Behälterwerkstoff aus Kunststoff

— hochwertige Kompaktwärmedämmung

— stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C

— mit Frostschutzstellung "\*" und Energiesparstellung "e"

— Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar

— Betriebsanzeigelampe

— Mischwassermenge 40 °C 9,5 l

— der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein

— möglichst keine Brausenarmatur verwenden

— geringster Bereitschaftsenergieverbrauch (ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h)

— mit Befestigungsmaterial, Montagebügel

— wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung


— Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D

— Elektroanschluss 220–240 V

— steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW

— Gewicht mit Wasserfüllung 7,5 kg

— Gerätemaß (H x B x T) 390 x 258 x 245 mm

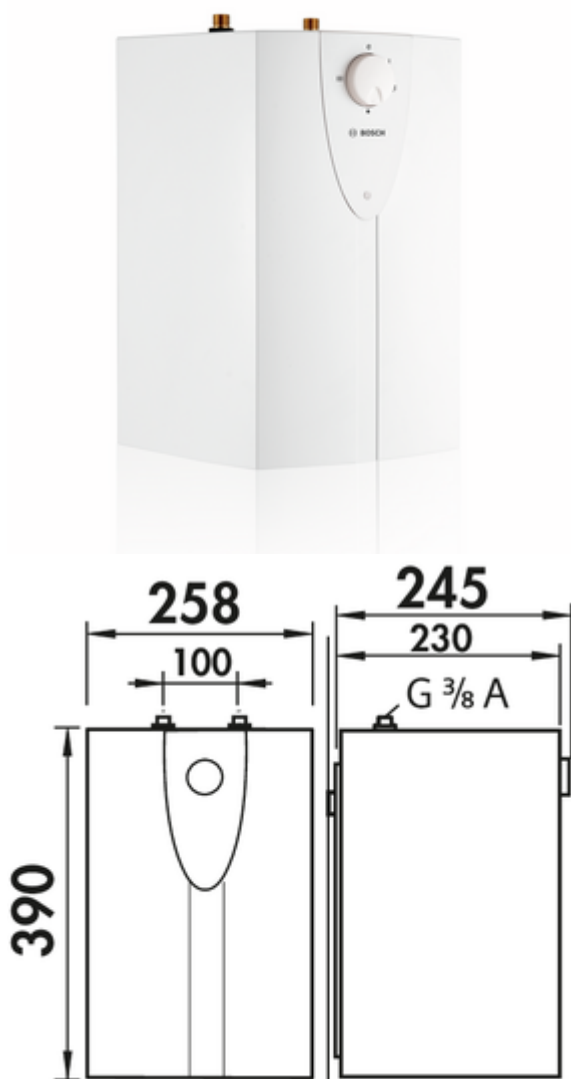

weitere Infos...

### Technische Daten

|                        |                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp             | Warmwasserspeicher                                                                                                                |
| Höhe                   | 390 mm                                                                                                                            |
| Breite                 | 258 mm                                                                                                                            |
| Betriebsdruck          | Niederdruck                                                                                                                       |
| Material               | Kunststoff                                                                                                                        |
| Hinweis                | der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein<br>möglichst keine Brausenarmatur verwenden<br>steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW |
| Energieeffizienzklasse | A                                                                                                                                 |
| Netzspannung           | 220–240 V                                                                                                                         |
| Volumen/Inhalt         | 5 l                                                                                                                               |
| Zertifizierung         | CE<br>VDE                                                                                                                         |
| mit Netzstecker        | Ja                                                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Behälter             | Kunststoff                                                                                                                                               |
| Schutzart                     | IP24D                                                                                                                                                    |
| integrierte Anzeige           | Betriebsanzeigelampe                                                                                                                                     |
| Betriebsart                   | Kabel                                                                                                                                                    |
| Temperatureinstellung         | stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C<br>Temperatureinstellung auf Stufe "I" oder Stufe "e" begrenzbar                                           |
| Druckart                      | drucklos (offen)                                                                                                                                         |
| Gewicht mit Wasserfüllung     | 7,5 kg                                                                                                                                                   |
| Ausführung Untertischgerät    | hochwertige<br>Kompaktwärmedämmung<br>mit Frostschutzstellung "*" mit Energiesparstellung "e"<br>wieder einschaltbare<br>Sicherheitstemperaturbegrenzung |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | ca. 0,2 kWh bei 65 °C/24 h                                                                                                                               |
| Mischwassermenge              | 40 °C 9,5 l                                                                                                                                              |

## Zubehör

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 6011045 | Durchflussmengenmesser, Messwerkzeug, rot |
|---------|-------------------------------------------|