

PRIME flow COMPAIR[®] Tower

Produktnummer: 4043069
Konfiguration: Edelstahl

Konfigurationsoptionen
4043069 | Edelstahl




✓ Lüftungsturm

Edelstahl-Luftauslass inkl. THERMOBOX und Kondensatablauf. Geeignet zur Montage an der Hauswand oder freistehend im Garten.

Eine Wanddurchführung muss bauseits gegeben sein (KG 160 mit außenliegender Muffe).

- Tiefe bis maximal 800 mm unterhalb der Grasnarbe
- Abmessungen Tower H 757 mm x Ø 168 mm
- Blower Door zertifiziert (notwendiger Öffnungsdruck > 65 Pa)

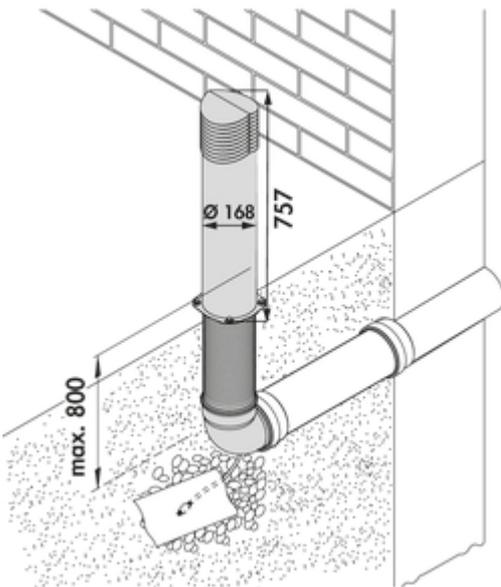

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Lüftungsturm	Bestehend aus	inkl. THERMOBOX und Kondensatablauf
Marke	PRIME flow	Innendurchmesser	168 mm
Breite	168 mm	Systemmaß	150
Material	Edelstahl	Anschlussform	rund
Montage/Befestigung	Geeignet zur Montage an der Hauswand oder freistehend im Garten	Lüftungssystem	COMPAIR PRIME flow [®]
Hinweis	Eine Wanddurchführung muss bauseits gegeben sein (KG 160 mit außenliegender Muffe)	Öffnungsdruck	> 65 Pa
Zertifizierung	Rostfrei	weitere Teile	THERMOBOX
Einbautiefe	800 mm		

Datenblatt

Compair Tower



COMPAIR[®] Tower (4043069)



Beschreibung:

Edelstahl-Luftauslass inkl. THERMOBOX und Kondensatablauf. Geeignet zur Montage an der Hauswand oder freistehend im Garten.

Vorteile:

- maximale Flexibilität bei der Anordnung
- geringer Druckverlust (optimal für Muldenlüfter)
- Blower Door zertifiziert (Öffnungsdruck > 65 Pa)
- hochwertiges Design (Edelstahl, gestraht)
- integrierter Kondensatablauf
- korrosionsbeständig


Hinweis/Empfehlung:

Die Fixierung kann wahlweise an der Hauswand oder am Boden geschehen (Montagematerial im Produktumfang enthalten). Einbautiefe bis maximal 800 mm unterhalb der Grasnarbe.

Wanddurchführung muss bauseits gegeben sein (KG 160 mit außenliegender Muffe).

Montageanleitung beachten!

Abmessungen:

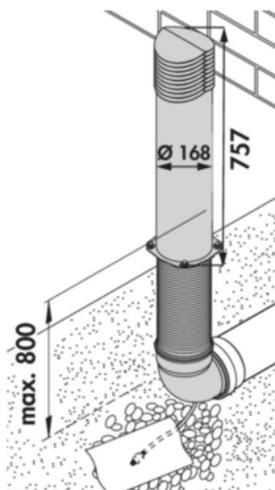

Weitere Informationen unter:

<https://www.naber.de/de-compairr-towers13814/>