


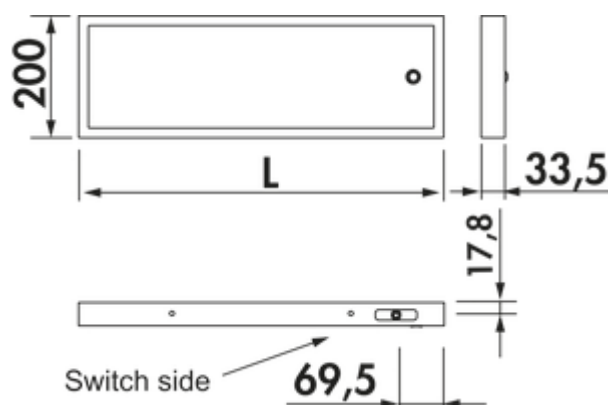

Lista 30 LED

Productnummer: 7062198

Configuratie: L 1200 mm, 11 W, zwart mat

Configuratie-opties

7062065 | L 450 mm, 3,8 W, roestvrij staalkleurig
 7062066 | L 600 mm, 5,3 W, roestvrij staalkleurig
 7062067 | L 900 mm, 8,2 W, roestvrij staalkleurig
 7062068 | L 1200 mm, 11 W, roestvrij staalkleurig
 7062195 | L 450 mm, 3,8 W, zwart mat
 7062196 | L 600 mm, 5,3 W, zwart mat
 7062197 | L 900 mm, 8,2 W, zwart mat
 7062198 | L 1200 mm, 11 W, zwart mat

- ✓ Verlichte legbord
- ✓ 4200 K neutraal wit
- ✓ hoekig

Verlicht legbord. Kast van aluminium, roestvrij staalkleurig of zwart mat, veiligheids-
 glas gematteerd, met LED verlichting, gelijkmatige verlichting over de volledige
 breedte naar boven en onder, vrijhangende montage tot een borddiepte van 200 mm,
 schroeven aan de achterzijde onzichtbaar te monteren.

Verlicht legbord met schakelaar

- 4200 K neutraal wit
- 83 lumen/watt
- schakelaar in het onderste glazen legbord geïntegreerd
- converter in het verlichte legbord geïntegreerd
- 2000 mm netsnoer, vlakke Eurostekker los bijgevoegd
- kabeluitvoer achterzijde van de lamp rechts
- draagvermogen ca. 10 kg

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Verlichte legbord	Lichtopbrengst	83 lumen/watt
Breed	1.200 mm	Transformator/omvormer vereist	Ja, inbegrepen en integreerbaar
Oppervlak/coating	mat	Aansluiting	Eenzijdig
Monteren/bevestigen	Schroefbevestiging schroefbaar Wandmontage	Materiaal behuizing	aluminium
Energie-efficiëntieklasse	G	Kleur behuizing	zwart mat
Type connector	Platte stekker	Materiaal cover	veiligheidsglas
Schakelaar	Ja	Kleur omslag	glas (VSG mat)
Vorm	hoekig	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Draagkracht	ca. 10 kg	Lichtbron inbegrepen	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur	4200 K neutraal wit	Type armatuur	Verlichte legbord
Vervangbare verlichting	Nee	Verlichtingsvermogen	11 watt