

flow Star GTS 150 Mauerkasten

Produktnummer: 4043040

Konfiguration: weiß, Edelstahl

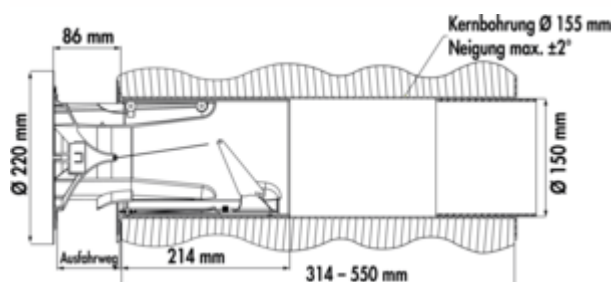
Konfigurationsoptionen

4043040 | weiß, Edelstahl

- ✓ Mauerkasten
- ✓ Montage in die Wand

Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder **Edelstahlausenabdeckung**.

- notwendiger Öffnungsdruck 150 Pa
- Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm
- Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm, Stutzentiefe 24 mm
- Einbautiefe 314–550 mm, kürzbar bis 250 mm, Wanddurchbruch-Ø ca. 155 mm
- für den Einbau des Aufnahmerohres wird eine Kernlochbohrung (Ø 155 mm) empfohlen


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Mauerkasten	Kürzbarkeit	kürzbar auf 250 mm
Material	Edelstahl	Stutzentiefe	24 mm
Montage/Befestigung	Montage in die Wand	Durchmesser Wanddurchbruch	155 mm
Zertifizierung	Rostfrei	Ausführung Mauerkasten	Mit Anschluss an Rundrohr-Ø 150 mm und runder Edelstahlausenabdeckung
Eigenschaften	kürzbar rostfrei	Rohrstutzenmaß	Schlauch-/Rohrstutzen-Ø 150 mm
Form	rund	Systemmaß	150
Einbautiefe	314–550 mm	Anschlussform	rund
Durchmesser	Edelstahlabdeckung-Ø 220 mm	Lüftungssystem	COMPAIR flow 150
Außendurchmesser	150 mm	Öffnungsdruck	150 Pa

Maßskizze (PDF)

