

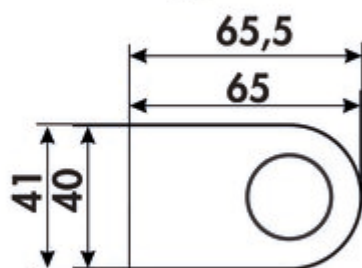


Duo LED changement de couleurs

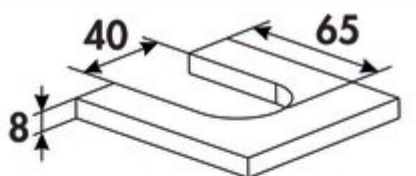

Numéro de produit: 7061088

Configuration: luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

Options de configuration

7061079 | luminaire individuel sans interrupteur, couleur acier inox

7061088 | luminaire individuel sans interrupteur, noir mat

- ✓ Tablette lumineuses
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire individuel, luminaires pour tablettes en verre. À enficher sur les fonds en verre avec pince élastique en métal. Émissions de lumière LED vers 6 LEDs le haut et 6 LEDs le bas.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 0,8 watt, 12 VDC
- 60 lumens/watt
- réglage en continu de la couleur de la lumière de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction de variation d'intensité: intensité lumineuse réglable en continu
- 2000 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- épaisseur de plaque 6–10 mm
- angle de rayonnement 60°
- LIC/MEC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Plus d'informations sur le système LED/MEC LIC



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Tablette lumineuses	Avec clips à ressort pour l'installation dans les plafonds creux	Oui
Garantie	Garantie Naber de 2 ans (hors pièces d'usure), les conditions générales de garantie de la société Naber GmbH s'appliquent.	Couleur du boîtier	noir mat
Largeur	65,5 mm	Couleur de la couverture	transparent
Montage/fixation	emboîtable	Couleur du câble	noir
Surface/revêtement	mat	Nombre de points lumineux	12
Classe d'efficacité énergétique	E	Sources lumineuses incluses	Oui
Tension du réseau	pour 12 VDC	Variateur	Oui
Certification	CE Signe F	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Classe de protection	III	Compatible avec le système LIC	Oui
Interrupteur	Non	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Plage de pivotement	60 °	Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de lampe	LED	Type de luminaire	Tablette lumineuses
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Température de couleur réglable	en continu	Avec pince à ressort pour fixer sur les étagères en verre	Oui
Ampoule remplaçable	Non	Épaisseur de panneau appropriée	6–10 mm
Efficacité lumineuse	60 lumens/watt	Puissance de l'ampoule	0,8 watts
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément		

Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061284	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 300 mm, blanc
7061279	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc
7061244	Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc