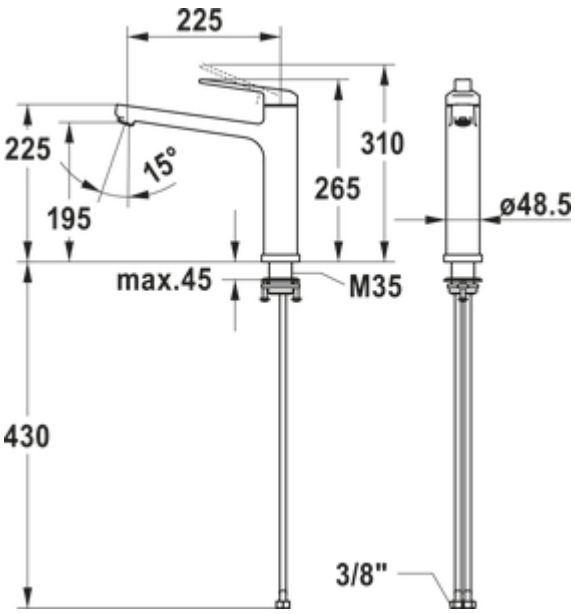

KWC Domo 5 Fensterarmatur

Produktnummer: 5022169
Konfiguration: chrom, Hochdruck

Konfigurationsoptionen
5022169 | chrom, Hochdruck

✓ Spültischarmatur
✓ Hochdruck
✓ schwenkbar

Einhebelmischer. Mit schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche.
— Höhe gekippt nur 55 mm
— Schwenkbereich 150° (Neoperl® Cascade®)
— Bohr-Ø 35 mm
— OptimalSpace: großzügiger Wasch-/Arbeitsbereich
— KWC Steuerpatrone M 35 S (mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar)
— flexible Anschlussschläuche 3/8"
— Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 (Vormontagesockel)

SWISS MADE

KERAMISCHE DICHTUNG

weitere Infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische Daten

Artikeltyp	Spültischarmatur
Marke	KWC
Anzahl Griffe	1
Aufbauhöhe gesamt	310 mm
Ausladung	225 mm
Auslauf	schwenkbar
Auslaufhöhe	195 mm
Bedienungsart	Hebel
Bohrdurchmesser	35 mm
Griffposition	oben
Herstellergarantie	5 Jahre Herstellergarantie 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
Kartusche mit keramischen Dichtscheiben	Ja
Schwenkbereich Auslauf	150°
Werkskundendienst	Ja
Armaturenart	Einhebelmischer
Betriebsdruck	Hochdruck
Breite	48,5 mm
Material	Messing
Arbeitsplattenstärke	45 mm
Fensterarmatur	Ja
Hahnlochanzahl	1
federgeführte Schlauchbrause	Nein
Höhe gekippt	55 mm
Neigungswinkel Strahlregler	15 °
Temperatur einstellbar	Ja

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maßskizze (PDF)

KWC DOMO | 6.0



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.043.000FL	ganzchrom

A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar

Küche
wegnehmbar

Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
  – Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- KWC Steuerpatrone M 35 S
  – mit Keramikscheibentechnik
  – Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
  – Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche ⅜"
- Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
- Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

naber.com