



KWC Domo 6 raamarmatuur

Productnummer: 5022170

Configuratie: chroom, hoogdruk

Configuratie-opties

5022170 | chroom, hoogdruk


- ✓ Gootsteenkraan
- ✓ hoogdruk
- ✓ Zwenkbaar

Eengreepsmengkraan. Met zwenk-/uittrekbare slangdouche (straal/douche omschakelbaar) en keramisch binnenwerk.

— hoogte gekanteld slechts 55 mm

— zwenkbereik 120°

— boor Ø 35 mm

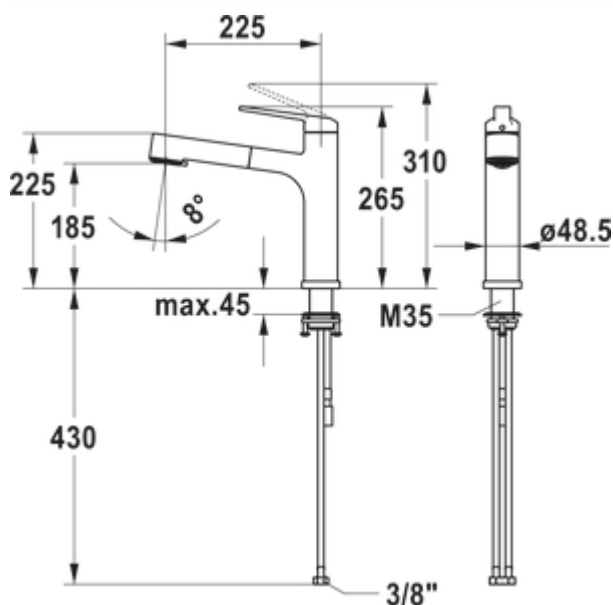

[meer info...](#)


Technische gegevens

Type artikel	Gootsteenkraan	Breed	48,5 mm
Merk	KWC	Materiaal	messing
Aantal handgrepen	1	Werkbladdikte	45 mm
Totale installatiehoogte	265 mm	Raammontage	Ja
Bereik	225 mm	TouchProtect	Ja
uitloop	Zwenkbaar Uittrekbaar	Aantal kraangaten	1
Afvoerhoogte	185 mm	Temperatuurbegrenzer/brandbeveiliging	Ja
Bedrijfsmodus	Hefboom	Convertibele jet/douche	Ja
Boordiameter	35 mm	Slangdouche met veergeleiding	Nee
positie hendel	boven	Lengte doucheslang	600 mm
Garantie van de fabrikant	5 jaar garantie af fabriek 10 jaar after-sales garantie op onderdelen	Hoogte gekanteld	55 mm
Patroon met keramische afdichtingsschijven	Ja	Anti-kalk straalregelaar	Ja
Draaibare uitloop	120°	Hellingshoek van beluchter	8 °
Klantenservice van de fabriek	Ja	Temperatuur instelbaar	Ja
Type fitting	Eengreepsmengkraan	Type doucheslang	Geïntegreerde slangverstuiver
Bedrijfsdruk	hoogdruk		

Maatschets (PDF)

KWC DOMO | 6.0

KWC



KWC-Nr.	Oberfläche
10.661.053.000FL	ganzchrom
A 225, flexible Anschlussschläuche, wegnehmbar	

Küche wegnehmbar

- Hebelmischer**
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumaß 55 mm
 - TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
 - EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlussschläuche 3/8"
 - Befestigung mit Gewindestutzen M35 x 1.5 (Vormontagesockel)
 - Tischbohrung ø35 - 37 mm

Sortiments, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.

www.kwc.com 02.12.2020