


Untertischgerät TR 3500

Produktnummer: 6011043

Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen

6011043 | weiß

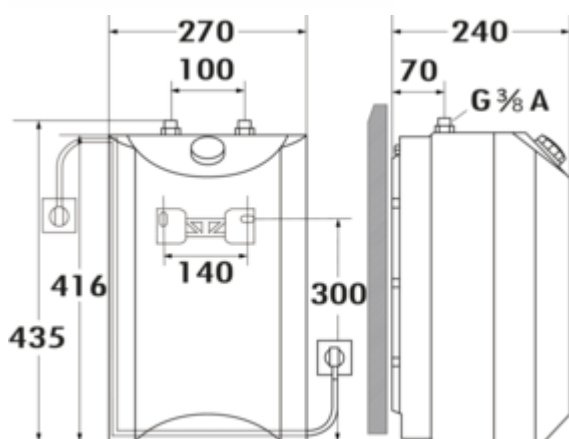

✓ Warmwasserspeicher

✓ Niederdruck

✓ IP24D

Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

— Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).

— mit Tropf- und Druckstopp

— CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld

— Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung

— Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "★", "I" und "e" • Frostschutzstellung

— Betriebsanzeigelampe

— Strom-Spar-Blende

— Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende

— der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein

— möglichst keine Brausenarmatur verwenden

— hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser

— von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3

— geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d

— sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet

— wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung

— Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D

— Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW

— Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg

— Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Warmwasserspeicher
Höhe	435 mm
Breite	270 mm
Betriebsdruck	Niederdruck
Material	Kunststoff
Montage/Befestigung	CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld
Hinweis	der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein möglichst keine Brausenarmatur verwenden steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3
Energieeffizienzklasse	A
Netzspannung	230 V
Volumen/Inhalt	5 l
Zertifizierung	CE VDE

Material Behälter	Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung
Schutzart	IP24D
Schutzklasse	I
integrierte Anzeige	Betriebsanzeigelampe Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende
Betriebsart	Kabel
Material Anschlüsse	Messing
Temperatureinstellung	stufenlose Temperatureinstellung von 35–85 °C
Gewicht mit Wasserfüllung	7,7 kg
Ausführung Untertischgerät	mit Tropf- und Druckstopp mit Frostschutzstellung "❄" wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung
Bereitschaftsenergieverbrauch	0,18 kWh/d
Mischwassermenge	40 °C 14 l

Zubehör

6011045	Durchflussmengenmesser, Messwerkzeug, rot
---------	---