


## Untertischgerät TR 3500

Produktnummer: 6011043

Konfiguration: weiß

### Konfigurationsoptionen

6011043 | weiß

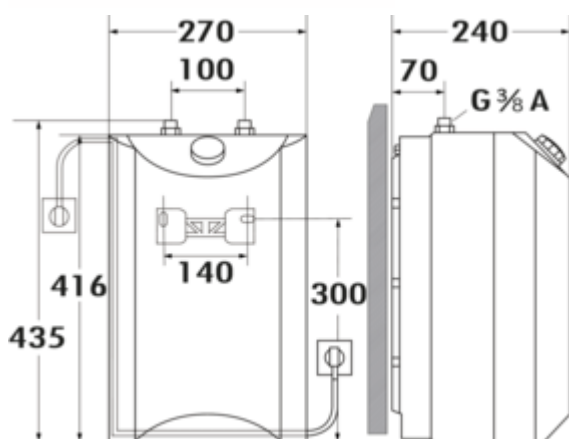

✓ Warmwasserspeicher

✓ Niederdruck

✓ IP24D

Tropfstopp verhindert das Tropfen beim Aufheizen, spart Wasser und verringert Kalkablagerungen. Druckstopp zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab 0,25 MPa (2,5 bar).

— Kleinspeicher 5 Liter, weiß. Offen (drucklos).

— mit Tropf- und Druckstopp

— CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld

— Behälterwerkstoff aus Kunststoff mit hochwertiger Lambdapor-Isolierung

— Temperaturwahl stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C mit Raststellungen bei "★", "I" und "e" • Frostschutzstellung

— Betriebsanzeigelampe

— Strom-Spar-Blende

— Mischwassermengenangabe auf der Strom-Spar-Blende

— der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein

— möglichst keine Brausenarmatur verwenden

— hohe Mischwassermenge 14 Liter 40 °C heißes Wasser

— von außen leicht zugänglicher Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3

— geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d

— sichere Metallwasseranschlüsse aus Messing, farblich gekennzeichnet

— wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung

— Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24D

— Elektroanschluss 230 V, steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW

— Gewicht mit Wasserfüllung 7,7 kg

— Gerätemaß (H x B x T) 435 x 270 x 240 mm



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikeltyp             | Warmwasserspeicher                                                                                                                                                                                                                           |
| Höhe                   | 435 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breite                 | 270 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Betriebsdruck          | Niederdruck                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material               | Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montage/Befestigung    | CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit und Geld                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweis                | der Auslauf einer Armatur muss immer frei sein<br>möglichst keine Brausenarmatur verwenden<br>steckerfertig, Anschlusswert 2,2 kW<br>von außen leicht zugänglicher<br>Erdungskontakt für die Prüfung der elektrischen Sicherheit nach BGV A3 |
| Energieeffizienzklasse | A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Netzspannung           | 230 V                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volumen/Inhalt         | 5 l                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zertifizierung         | CE<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                    |

|                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material Behälter             | Kunststoff mit hochwertiger<br>Lambdapor-Isolierung                                                                 |
| Schutzart                     | IP24D                                                                                                               |
| Schutzklasse                  | I                                                                                                                   |
| integrierte Anzeige           | Betriebsanzeigelampe<br>Mischwassermengenangabe auf der<br>Strom-Spar-Blende                                        |
| Betriebsart                   | Kabel                                                                                                               |
| Material Anschlüsse           | Messing                                                                                                             |
| Temperatureinstellung         | stufenlose Temperatureinstellung von<br>35–85 °C                                                                    |
| Gewicht mit Wasserfüllung     | 7,7 kg                                                                                                              |
| Ausführung Untertischgerät    | mit Tropf- und Druckstopp<br>mit Frostschutzstellung "❄"<br>wieder einschaltbare<br>Sicherheitstemperaturbegrenzung |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | 0,18 kWh/d                                                                                                          |
| Mischwassermenge              | 40 °C 14 l                                                                                                          |

## Zubehör

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 6011045 | Durchflussmengenmesser, Messwerkzeug, rot |
|---------|-------------------------------------------|