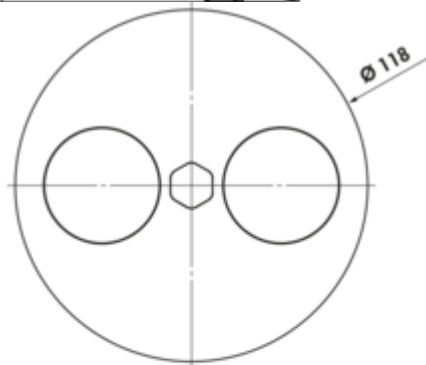
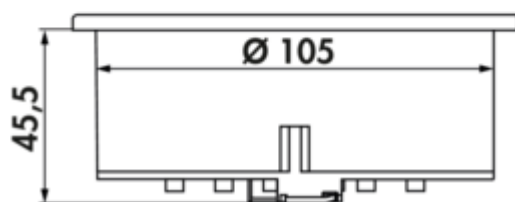
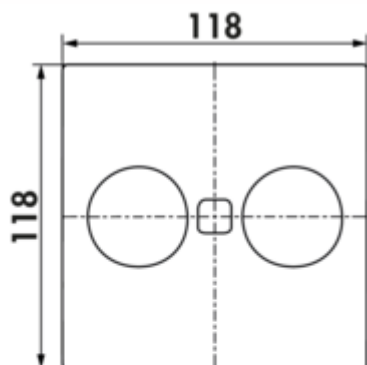


Duplex E Doppel USB A+C

Produktnummer: 7054007

Konfiguration: rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

7054002 | rund, mit Schukosteckdose, Edelstahl

7054004 | eckig, mit Schukosteckdose, Edelstahl

7054006 | eckig, mit Schukosteckdose, schwarz matt

7054007 | rund, mit Schukosteckdose, schwarz matt

✓ Einbausteckdosenelement

✓ 1 x Schukosteckdose

✓ rund

Steckdosenelement. 1-fach und Doppel USB A+C Charger (Ladestation).

Elektrische Öffnung per Knopfdruck.

— 1 x USB Charger Type A, 5 VDC, I_{A/I} out: 1 x 2100 mA

— 1 x USB Charger Type C, 5 VDC, I_{A/I} out: 1 x 3000 mA

— 3680 Watt/16 A, 250 VAC, IP20

— H05VV-F 3G 1,5 mm²

— 3-polig mit Schutzkontakt

— 2000 mm Netzanschlussleitung mit Schukostecker

— Bohr-Ø 105 mm

— Einbautiefe ca. 48 mm

— erhöhter Berührungsschutz

— platzsparende Kabelführung (nach unten oder seitlicher Kabelabgang)

— einfache und schnelle Montage

— nachträglicher Einbau möglich

— integrierter Wasserablauf



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Steckdosenelement	Deckel-/Blendentyp	elektrisch
Bohrdurchmesser	105 mm	Ausführung Steckdosen	1 x Schukosteckdose
Hinweis	kann nachgerüstet werden	integrierter Wasserablauf	Ja
Netzspannung	250 VAC	Anzahl USB-Ports	2
Zertifizierung	CE TÜV	USB-Typ	USB-A USB-C
Weiteres	3-polig mit Schutzkontakt	Art des Steckdosenelements	Einbausteckdosenelement
Schutzart	IP20	Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Form	rund	Nennstrom	16 A
Einbautiefe	48 mm	Verdrahtung	3-adrig mit freien Enden abisoliert
Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm	Anzahl Steckdosen (gesamt)	1
max. Anschlussleistung	3680 Watt	Öffnungsmechanismus	Push-&-Pull
Farbe Blende	schwarz matt	Berührungsschutz	mit erhöhtem Berührungsschutz
Farbe Steckdose	schwarz	Ausführung USB	1 x USB Charger Typ A, 5 VDC, I A/I out: 2100 mA 1 x USB Charger Typ C, 5 VDC, I A/I out: 1 x 3000 mA
Kabelausslass	Kabelausslass seitlich oder Unterseite		

Zubehör

7053024	Lochsäge, Ø 105 mm, für Twist und Duplex
---------	--