

## Angola 40

Productnummer: 1106114

Configuratie: graniet magnolia



### Configuratie-opties

- 1106111 | graniet nero
- 1106112 | graniet espresso
- 1106113 | graniet metallico
- 1106114 | graniet magnolia
- 1106115 | graniet concrete
- 1106116 | graniet lava
- 1106117 | graniet nero assoluto

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Composiet


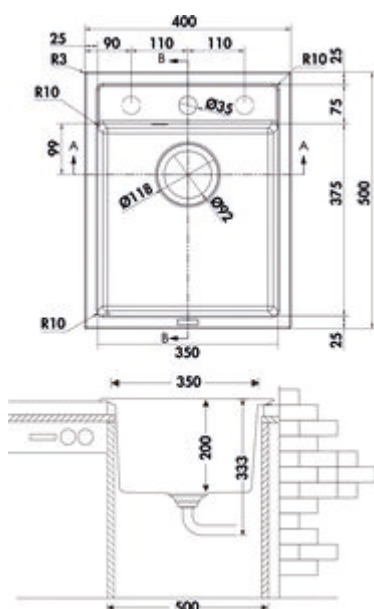
Inbouw-spoelunit. Composiet, enkel bekken. 3½" zeefkorfventiel met draaiwaste-garnituur, verchroomd. 3 Voorboringen, boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden.

Ook geschikt voor vlakbouw.

— geschikt voor werkbladdikten van 22 mm tot 44 mm

— uitzaagafmeting ca. 380 x 480 mm (inbouw-spoelunit)

— ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)


[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Aantal gaten	3 Voorboringen boringen moeten ter plaatse doorgeslagen worden
Breed	400 mm	Let op fittingboring	voorgeboord
Materiaal	Composiet	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit	Aantal overstroompunten	1
Breedte hoofdspoelbak	350 mm	Ventilart	3½" zeefkorfventiel
Hoogte hoofdspoelbak	200 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Diepte hoofdspoelbak	375 mm	Garnituur	Excentrische set, verchroomd
Uitgesneden afmeting	ca. 380 x 480 mm	Kastbreedte	500 mm
Spoelstraal (R)	3	Garneer activering	Verchroomd roterend excentriek
Maximale dikte werkbladmateriaal	44 mm	Binnenradius bekken (R)	10
Minimale dikte werkbladmateriaal	22 mm	Geschikt voor	ook bruikbaar in combinatie met warmwaterkranen (+/-100 °C)
Armatuur bank	Ja		

## Onderdelen

1106066	Draaiwaste-kraan, Aflooppfuituur, 3½" zeefkorfventiel, voor Angola 40
1106284	Vervangingsset voor draaibare excenterfitting, Aflooppfuituur, zwart



Afmetingen installatie (PDF)

