


AstraLED SE schwarz matt

Produktnummer: 7063333

Konfiguration: Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß

Konfigurationsoptionen

- 7063333 | Einzelleuchte o. S., 3000 K warmweiß
- 7063334 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3000 K warmweiß
- 7063335 | Set-2, 3000 K warmweiß
- 7063336 | Set-3, 3000 K warmweiß
- 7063337 | Set-5, 3000 K warmweiß
- 7063348 | Einzelleuchte o. S., 3900 K neutralweiß
- 7063349 | Einzelleuchte m. LED Touch S. D., 3900 K neutralweiß
- 7063350 | Set-2, 3900 K neutralweiß
- 7063351 | Set-3, 3900 K neutralweiß
- 7063352 | Set-5, 3900 K neutralweiß

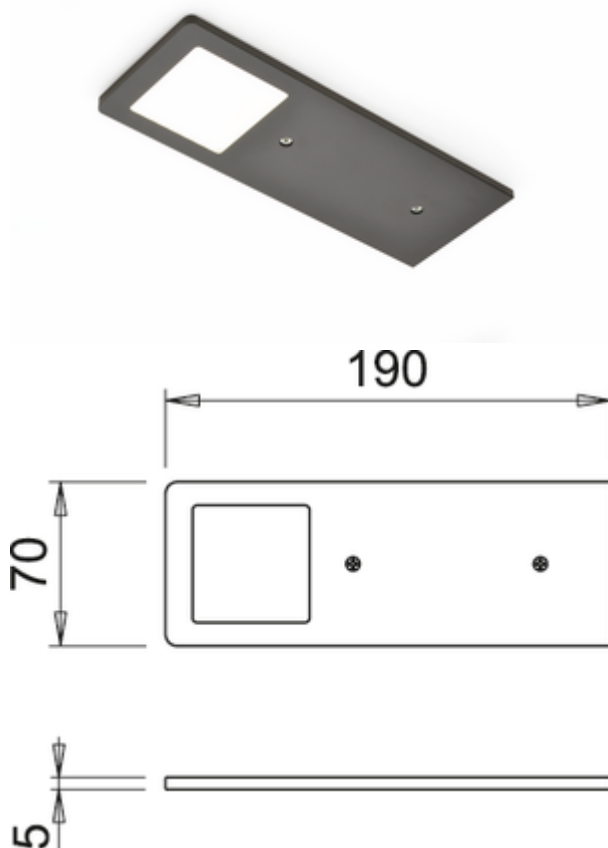

✓ Unterboden-/Nischenleuchte

✓ 3000 K warmweiß

✓ 5 Watt

Unterbodenleuchte. Aluminiumgehäuse, 5 mm. Ausleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte mit integriertem Touch Schalter.

Einzelleuchte ohne Schalter oder mit LED Touch Schalter und Dimmer (m. LED Touch S. D.)

- 5 Watt, 24 V, zwei Farbbereiche: **3000 K** warmweiß, **3900 K** neutralweiß
- 65 Lumen/Watt
- Helligkeit stufenlos dimmbar durch LED Touch Schalter und Dimmer
- 200 mm Zuleitung, 2000 mm Verbindungsleitung mit Ministecksystem
- zusätzliche Memoryfunktion: die letzte Einstellung wird gespeichert

Set-2,-3,-5 mit LED Touch Schalter und Dimmer bestehend aus:

- 1, 2 oder 4 Einzelleuchten ohne Schalter (7063333/7063348)
- 1 Einzelleuchte mit LED Touch Schalter und Dimmer (7063334/7063349)
- 1 LED Konverter 2430 (7062250)
- erweiterbar auf 6 Leuchten

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Höhe	5 mm	Material Gehäuse	Aluminium
Breite	190 mm	Farbe Gehäuse	schwarz matt
Oberfläche/Beschichtung	matt	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Montage/Befestigung	Unterschrankmontage (Hängeschrack/Regal)	Leuchtmittel enthalten	Ja
Energieeffizienzklasse	F	Touch-Funktion	Ja
Schutzklasse	III	Dimmer	Ja
Länge Anschlusskabel (sekundär)	2.000 mm	Art der Dimmung	Helligkeit stufenlos dimmbar
Schalter	Nein	Memory-Funktion	Ja
Form	eckig	Länge der Zuleitung (primär)	150 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Stecksystem	mit Ministecksystem
Farbtemperatur	3000 K warmweiß	Bauart Leuchte	Unterboden-/Nischenleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit stufenlos dimmbar
Lichtausbeute	65 Lumen/Watt	Leistung Leuchtmittel	5 Watt

Zubehör

7061597	LED Konverter 3036, weiß
7061598	LED Konverter 6072, weiß
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7062252	LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm