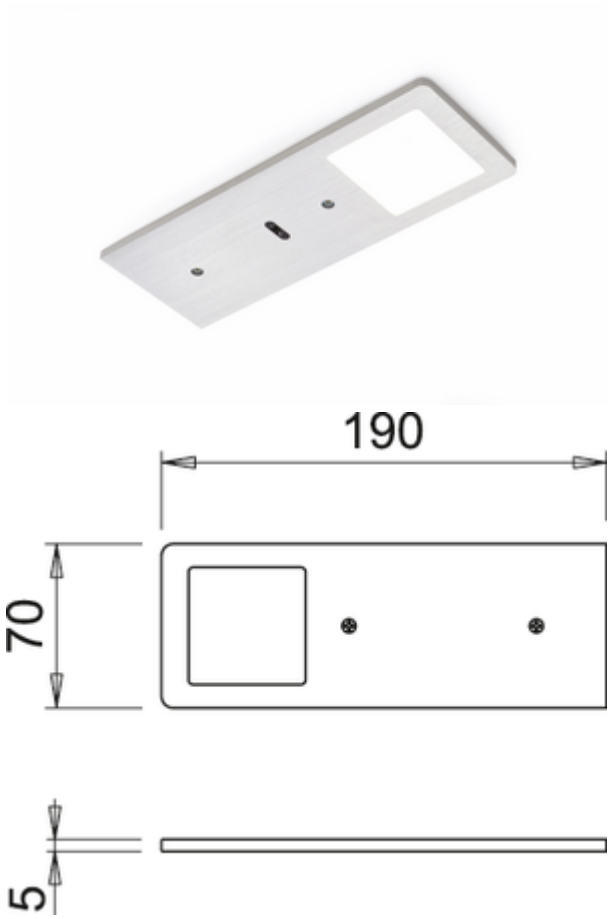


AstraLED SE couleur alu

Numéro de produit: 7063315
Configuration: luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud

Options de configuration

7063314 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
7063315 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud
7063316 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
7063317 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
7063319 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
7063343 | luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre
7063344 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre
7063345 | lot de 2, 3900 K blanc neutre
7063346 | lot de 3, 3900 K blanc neutre
7063347 | lot de 5, 3900 K blanc neutre

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 3000 K blanc chaud
✓ 5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable

Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063314/7063343)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063315/7063344)
— 1 LED convertisseur LED 2430 (7062250)
— extensible à 6 luminaires

Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.

plus d'infos...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Fiche technique

Type d'article	Luminaire
Hauteur	5 mm
Largeur	190 mm
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)
Classe d'efficacité énergétique	F
Classe de protection	III
Longueur du câble de raccordement (secondaire)	2.000 mm
Interrupteur	Oui
Forme	angulaire
Type de lampe	LED
Température de couleur	3000 K blanc chaud
Ampoule remplaçable	Non
Efficacité lumineuse	65 lumens/watt
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément

Matériau du boîtier	aluminium
Couleur du boîtier	couleur alu
Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Sources lumineuses incluses	Oui
Fonction tactile	Oui
Variateur	Oui
Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Fonction mémoire	Oui
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	150 mm
Système de connexion	avec mini système enfichable
Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Puissance de l'ampoule	5 watts

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com