

## Anelli kleurwissel LED 1


Productnummer: 7061320

Configuratie: afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

### Configuratie-opties

7061320 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, roestvrij staalkleurig

7061321 | afzonderlijke lamp zonder schakelaar, zwart mat

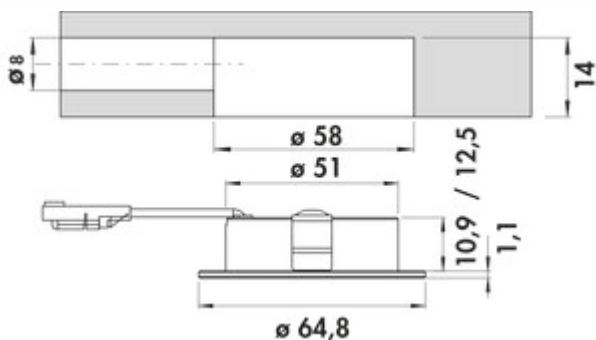

- ✓ Inbouwlamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ 4 watt

Inbouwlamp. Aluminium kast. Verlichting zonder zichtbare LED punten.

Afzonderlijke lamp zonder schakelaar

- 4 watt, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- dimfunctie: helderheid traploos dimbaar
- max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit
- 2000 mm toevoerleiding met mini stekkersysteem
- boor  $\varnothing$  58 mm
- inbouwdiepte 14 mm
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Meer informatie over het LIC/MEC LED systeem



[meer info...](#)

### Technische gegevens

Type artikel	Lamp	Aansluiting	Eenzijdig
Boordiameter	58 mm	Materiaal behuizing	aluminium
Breed	64,8 mm	Kleur behuizing	roestvrij staalkleurig
Monteren/bevestigen	Installatie basisapparaat (hangelement/plank) installatie	Buitendiameter	64,8 mm
Energie-efficiëntieklasse	F	Homogeen lichtveld zonder zichtbare LED-punten	Ja
Certificering	CE MM teken	Lichtbron inbegrepen	Ja
Beschermingsklasse	III	Dimmer	Ja
Schakelaar	Nee	Type dimmen	helderheid traploos dimbaar
Vorm	rond	Compatibel met LIC-systeem	Ja
Type lichtbron	LED	Lengte van de toevoerleiding (primair)	2.000 mm
Kleurtemperatuur	2700 K warmwit tot 6500 K koudwit	Plug-in systeem	met mini stekkersysteem
Kleurtemperatuur instelbaar	traploos	Type armatuur	Inbouwlamp
Vervangbare verlichting	Nee	Dimfunctie	Ja, helderheid traploos dimbaar
Lichtopbrengst	max. 85 lumen/watt bij 6500 K koudwit	Verlichtingsvermogen	4 watt
Transformator/omvormer vereist	Ja, moet apart besteld worden		

## Accessoires

7061131	Kleurwissel LED Touch schakelaar en dimmer, Schakelaar, roestvrij staalkleurig
7062309	LED converter 20, grijs
7061049	LED verbindingsleiding, Verbindingselement, wit, L 2000 mm
7061322	Anelli bevestigingsring, Toebehoren, roestvrij staalkleurig, 15 mm
7061323	Anelli bevestigingsring, Toebehoren, mat zwart, 15 mm
7061403	MEC Driver LED converter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-kanaals module draadloos/ZigBee, Toebehoren, 12 V
7061431	MEC Driver LED afstandsbediening 1+4-kanaals ZigBee, wit