

## Effekt kleurwissel LED

Productnummer: 7061340

Configuratie: afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig

### Configuratie-opties

7061340 | afzonderlijke lamp, L 2600 mm, roestvrij staalkleurig


- ✓ Achterwandlamp
- ✓ 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit
- ✓ recht

Achterwandlamp. Aluminiumprofiel, doorschijnende kunststofafdekking, lichtjes schuin geplaatst voor een optimale verlichting van de keukennissen, eenvoudige montage onder de hangkast.

### Afzonderlijke lamp

- 15 watt per meter, 12 V
- traploze regeling van de lichtkleur van **2700 K** warmwit tot **6500 K** koudwit
- 105 lumen/watt
- 300 mm toevoerleiding **aan weerszijden** en 1500 mm verbingsleiding met mini stekkersysteem
- alle 25 mm inkortbaar, 4 einddoppen los bijgevoegd
- schroefbevestiging
- LED band 2600 mm, met voeding aan weerszijden
- LIC LED-systeem compatibel

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

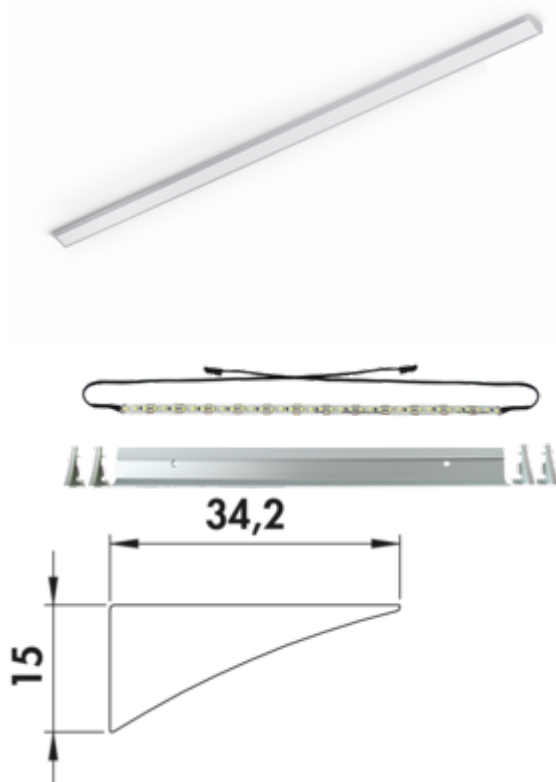

[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                           |                                                                                          |                                        |                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Type artikel              | Lamp                                                                                     | Materiaal behuizing                    | aluminium               |
| Hoogte                    | 15 mm                                                                                    | Materiaal cover                        | kunststof               |
| Monteren/bevestigen       | voor hangkasten<br>Schröefbevestiging                                                    | Kleur omslag                           | transparant             |
| Energie-efficiëntieklasse | F                                                                                        | Verkortbaarheid                        | alle 25 mm inkortbaar   |
| Certificering             | CE                                                                                       | Compatibel met LIC-systeem             | Ja                      |
| Verder                    | 300 mm toevoerleiding aan weerszijden en 1500 mm verbingsleiding met mini stekkersysteem | Lengte van de toevoerleiding (primair) | 2.600 mm                |
| Vorm                      | recht                                                                                    | Plug-in systeem                        | met mini stekkersysteem |
| Type lichtbron            | LED                                                                                      | Type armatuur                          | Achterwandlamp          |
| Kleurtemperatuur          | 2700 K warmwit tot 6500 K koudwit                                                        | Vermogen per meter                     | 15 watt                 |
| Lichtopbrengst            | 105 lumen/watt                                                                           | Meer delen                             | incl. 4 einddoppen      |