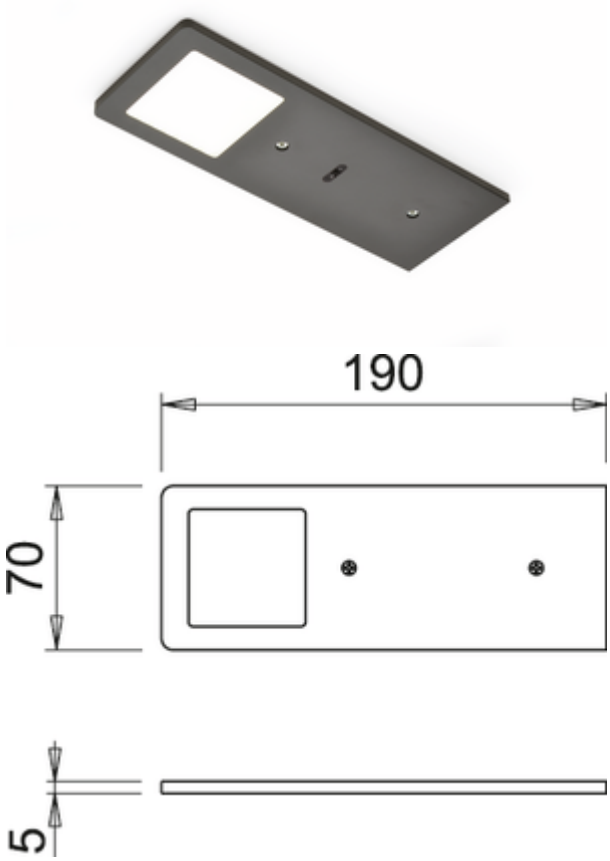



# AstraLED SE noir mat

Numéro de produit: 7063334
Configuration: luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud

**Options de configuration**

7063333 | luminaire individuel sans interr., 3000 K blanc chaud
7063334 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3000 K blanc chaud
7063335 | lot de 2, 3000 K blanc chaud
7063336 | lot de 3, 3000 K blanc chaud
7063337 | lot de 5, 3000 K blanc chaud
7063348 | luminaire individuel sans interr., 3900 K blanc neutre
7063349 | luminaire individuel avec LED tactile interr. var., 3900 K blanc neutre
7063350 | lot de 2, 3900 K blanc neutre
7063351 | lot de 3, 3900 K blanc neutre
7063352 | lot de 5, 3900 K blanc neutre

✓ Luminaire encastrables par le bas
✓ 3000 K blanc chaud
✓ 5 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boitier en aluminium, 5 mm, éclairage sans points LEDs visibles à interrupteur tactile intégré.

**Luminaire individuel sans ou avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (avec LED tactile interr. var.)**

— 5 watts, 24 V, deux plages de couleur: **3000 K** blanc chaud, **3900 K** blanc neutre
— 65 lumens/watt
— fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
— luminosité variable en continu grâce à l'interrupteur tactile LED et au variateur d'intensité
— 200 mm de câble d'alimentation, 2000 mm de câble de raccordement avec mini-système enfichable

**Lot de 2, 3, 5 avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité composé de:**

— 1, 2 ou 4 luminaires individuels sans interrupteur (7063333/7063348)
— 1 luminaire individuel avec LED à interrupteur tactile et variateur d'intensité (7063334/7063349)
— 1 convertisseur LED 30 watts
— extensible à 6 luminaires

**Ce produit contient une source lumineuse de classe de rendement énergétique F.**

**plus d'infos...**

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Type d'article | Luminaire |
| Hauteur | 5 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Montage/fixation | Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère) |
| Surface/revêtement | mat |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Classe de protection | III |
| Longueur du câble de raccordement (secondaire) | 2.000 mm |
| Interrupteur | Oui |
| Forme | angulaire |
| Type de lampe | LED |
| Température de couleur | 3000 K blanc chaud |
| Ampoule remplaçable | Non |
| Efficacité lumineuse | 65 lumens/watt |

| | |
|---|---|
| Transformateur / convertisseur nécessaire | Oui, doit être commandé séparément |
| Matériau du boîtier | aluminium |
| Couleur du boîtier | noir mat |
| Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Sources lumineuses incluses | Oui |
| Fonction tactile | Oui |
| Variateur | Oui |
| Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Fonction mémoire | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 150 mm |
| Système de connexion | avec mini système enfichable |
| Type de luminaire | Luminaire encastrables par le bas |
| Fonction de gradation (composée) | Oui, luminosité avec gradation en continu |
| Puissance de l'ampoule | 5 watts |

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com