

Corno Piu PFU3


Productnummer: 1013123

Configuratie: roestvrij staal

Configuratie-opties

1013123 | roestvrij staal

1041134 | set (bekken en kraan Mio 3)

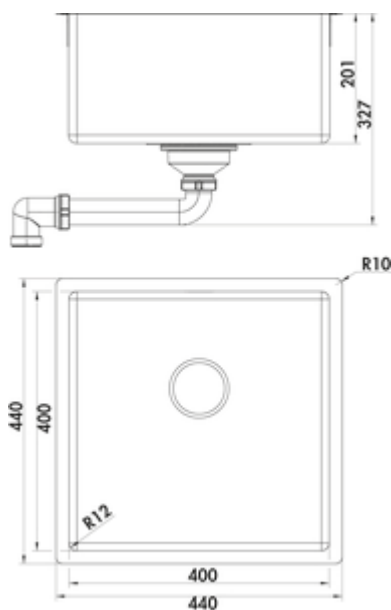

- ✓ Inbouw-spoelunit
- ✓ Vlakbouw spoelunit
- ✓ Onderbouwbecken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— geschikt voor werkblad dikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)

— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)

— uitzaagafmeting ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)



[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	spoelunit	Armatuur bank	Nee
Breed	440 mm	Aantal bekken	1 Hoofdbekken
Materiaal	roestvrij staal	Aantal overstroompunten	1
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbecken	Ventilart	3 1/2" bodemspoelkorfkraan
Breedte hoofdspoelbak	400 mm	Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm	Geluidsisolatie	Ja
Diepte hoofdspoelbak	400 mm	Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Uitgesneden afmeting	ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 401 x 401 mm (onderbouw-spoelunit)	Kastbreedte	500 mm
Spoelstraal (R)	10	Binnenradius bekken (R)	12
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm	Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm	Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)

Accessoires

1014046	Draaiknop-wastegarnituur, Toebehoren, voor Corno Piu PFU 2–11
1013044	Afdruppeltablet groot, Toebehoren, roestvrij staal
1013043	Afdruppeltablet klein, Toebehoren, roestvrij staal
1013045	Snijplank van kunststof, wit
1013041	Filo afdruiptrek, Toebehoren, roestvrij staal

Onderdelen

1010048	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5
---------	---

Aanbevelingen

5011308	Mio 3, Gootsteenkraan, chroom, hoogdruk
1111141	roestvrij staal systeemverzorging, Reinigingsmiddel,
1111142	Reinigingsmiddel voor roestvrij staal Utral, Reinigingsmiddel, 250 ml
1111143	Verzorgingsmiddel voor roestvrij staal -Edelglanz-, Reinigingsmiddel, 250 ml

Technical drawing of the Naber 1013123 safe, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: Shows a square safe with a door. The door has a handle (A-A) and a lock mechanism. The door is labeled R10. The safe body is labeled R12. The door thickness is 110. The overall width and height are 440. The distance from the top edge to the handle is 400. The distance from the handle to the bottom edge is 400. The distance from the handle to the side edge is 400.

Side View: Shows the side of the safe with a height of 201.

Top View: Shows the top of the safe with a width of 440.

Dimensions:

- Overall width: 440
- Overall height: 440
- Door thickness: 110
- Distance from top edge to handle: 400
- Distance from handle to bottom edge: 400
- Distance from handle to side edge: 400
- Side height: 201

