


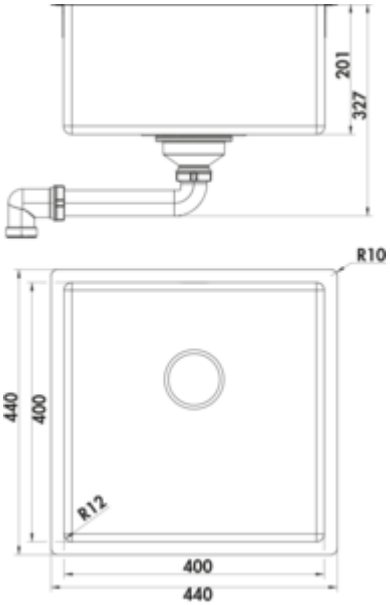

Corno Piu PFU3

Productnummer: 1013123
Configuratie: roestvrij staal


Configuratie-opties
1013123 | roestvrij staal
1041134 | set (bekken en kraan Mio 3)

✓ Inbouw-spoelunit
✓ Vlakbouw spoelunit
✓ Onderbouwbekken

Inbouw-/onderbouw-spoelunit. Enkel bekken. 3½" af- en overloopgarnituur met vlakbouwzeefkorfventiel. Bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit.

Vlakke rand: ook geschikt voor vlakbouw

— geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en 20 mm (onderbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit)
— uitzaagafmeting ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)



meer info...

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Technische gegevens

Type artikel	Spoelunit
Hoogte	327 mm
Breed	440 mm
Materiaal	roestvrij staal
Installatievariant	Inbouw-spoelunit Vlakbouw spoelunit Onderbouwbekken
Breedte hoofdspoelbak	400 mm
Hoogte hoofdspoelbak	201 mm
Diepte hoofdspoelbak	400 mm
Uitgesneden afmeting	ca. 430 x 430 mm (inbouw-spoelunit) ca. 400 x 400 mm (onderbouw-spoelunit)
Spoelstraal (R)	10
Maximale dikte werkbladmateriaal	40 mm
Minimale dikte werkbladmateriaal	10 mm

Armatuur bank	Nee
Aantal bekkens	1 Hoofdbekken
Aantal overstroompunten	1
Ventilart	3 1⁄2" bodemspoelkorfkraan
Overloop	Overloop in het hoofdbassin
Geluidsisolatie	Ja
Garnitur	Af- en overloopgarnituur
Kastbreedte	500 mm
Binnenradius bekken (R)	12
Opmerking	bij het gebruik van de bijgeleverde bevestigingsklemmen wordt de benodigde inbouwbreedte per zijde ca. 30 mm groter bij de onderbouwunit
Werkbladdikte	De spoelen zijn geschikt voor werkbladdikten van 10–40 mm (inbouw-spoelunit) en vanaf 20 mm (onderbouw-spoelunit)


Onderdelen

1010048	Af- en overloopventiel, Toebehoren, 3½", voor Corno Piu PFU 1–5

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com

Maatschets (PDF)

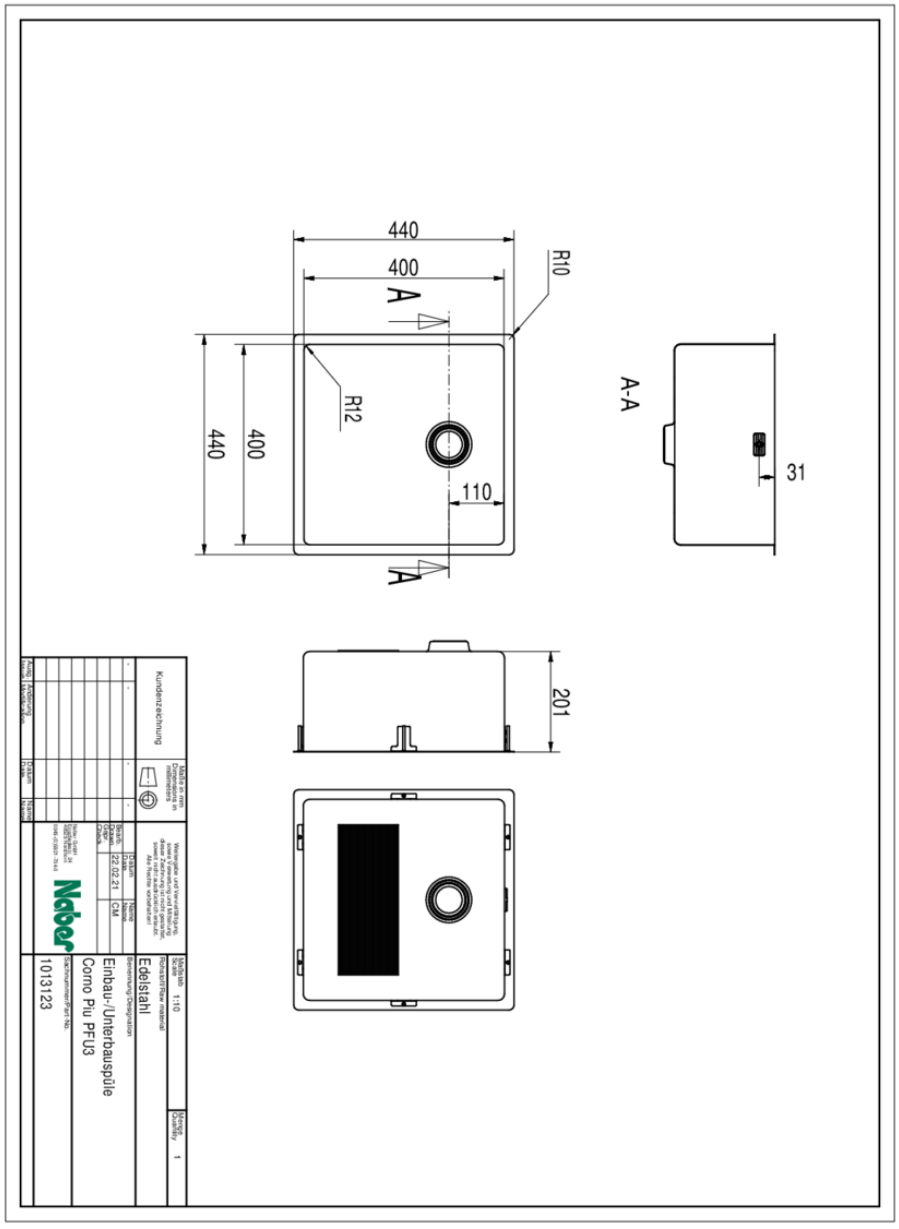

Afmetingen installatie (PDF)

