

## Elevator USB A



Numéro de produit: 7053066

Configuration: couleur acier inox

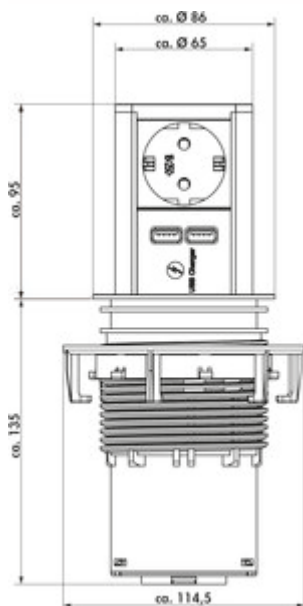
### Options de configuration

7053066 | couleur acier inox

- ✓ Élément de prise escamotables
- ✓ 1 x prise à contact de protection
- ✓ Longueur du câble d'alimentation (primaire): 2.000 mm

Élément de prise. Escamotable. Avec une prise de courant à contact de protection avec chargeur USB double (station de charge) pour armoires suspendues ou plans de travail.

- matériau matière plastique, noir
- profilé aluminium
- bandeaux couleur acier inox découpé et brossé
- 2 x chargeur USB de type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
- 2000 mm de conduite de raccordement au réseau, prise de protection lâche jointe
- forage Ø env. 80 mm
- pour épaisseur de tablettes de 16 mm à 60 mm, fixation via anneau de vissage
- sortie de câble en bas


[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Sortie de câble	sortie de câble en bas
Montage/fixation	montage encastré dans le plan de travail pour armoires suspendues	Version prises de courant	1 x prise à contact de protection
Surface/revêtement	brossé	Encastrable à fleur de surface	Oui
Certification	CE	Type USB	USB-A
Épaisseur du plan de travail	16–60 mm	Type d'élément de prise	Élément de prise escamotables
Couleur du boîtier	couleur acier inox	Nombre de prises (total)	1
Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui	Mécanisme d'ouverture	Push-&-Pull
Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm	Profil du matériau	aluminium
Couleur de la prise	noir	Version USB	2 x chargeur USB de type A, 5,2 VDC, IA/I out: 2 x 1075 mA
Diamètre de montage	86 mm		

### Accessoires

7053053 Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80

## Recommandations

7053053

Scie cloche, Ø 80 mm, pour Elevator, VersaLift, Circle 80