


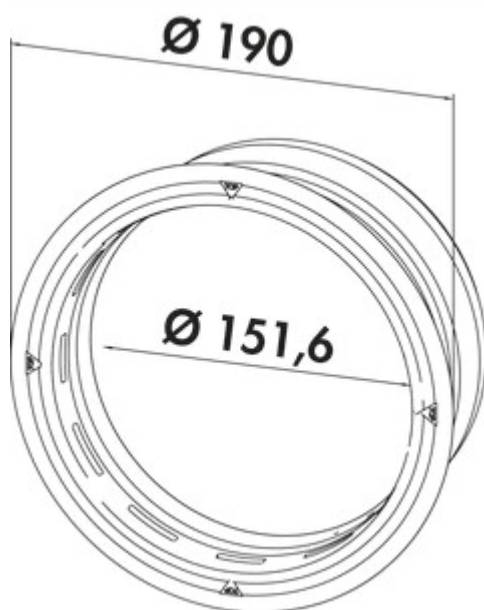

## PRIME flow P-K-Klima-R 150 wall conduct

Product number: 4051070

Configuration: anthracite

### Configuration options

4051068 | white  
 4051070 | anthracite  
 4051074 | brick red  
 4051076 | light grey

✓ Wall sleeve

✓ plug-in system

Wall conduct, with backflow trap — N-Klick system for secure connection with the universal connector

- direct connection of the flat adapter, round pipe or round pipe bends
- max. wall thickness 550 mm, can be shortened to 220 mm
- core hole drilling in nominal Ø 162 or 164 mm
- wall sleeve for tool-free installation and sealing against leakage

[more infos...](#)

### Technical data

|                            |                                                                       |                         |                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Article type               | Wall sleeve                                                           | Outer diameter          | 190 mm                                 |
| Brand                      | PRIME flow                                                            | Inner diameter          | 151,6 mm                               |
| Material                   | plastic                                                               | Connection diameter     | 150 mm                                 |
| Properties                 | can be shortened                                                      | Suitable wall thickness | max. wall thickness 550 mm             |
| Mounting/Fixing            | plug-in system                                                        | Blind version           | with backpressure shutter              |
| Diameter                   | 150 mm                                                                | System dimension        | 150                                    |
| Suitable for               | direct connection of the flat adapter, round pipe or round pipe bends | Ventilation system      | COMPAIR PRIME flow®                    |
| Shortenability             | can be shortened to 220 mm                                            | Rohbauset               | core hole drilling in nominal Ø 162 mm |
| Field of use & application | Outside                                                               |                         |                                        |

**Compair Prime flow**  
**P-K-Klima-R 150 Mauerkasten anthrazit**

| Pos. | Anzahl | Arzt.                 | Bemerkung | Aufteil-Nr. | Werkstoff |
|------|--------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1    | 1      | Funktor 150 L500      |           | 444009      | PVC       |
| 2    | 1      | K-Juß 150 Außenblende |           | 444005      | PS        |
| 3    | 1      | Wandflap              |           | 445019      | LD-PE     |

**Materialangaben:**  
Kunststoff  
Farbe: Anthrazit  
Abmessungen: 220 x 190 x 50 mm  
Gewicht: ca. 1,5 kg

**Technische Zeichnung:**  
Querschnitt durch den Kasten  
Maße in mm:  
Ø190  
Ø151,6  
204  
50  
190  
220 - 550

**Montagehinweise:**  
Der Kasten ist für die Montage in eine Mauer oder einen Betonblock vorgesehen.  
Die Montage erfolgt nach den Angaben im Montageanleitung.  
Vor der Montage muss das Gehäuse gründlich gereinigt werden.  
Nach der Montage muss das Gehäuse wieder gereinigt werden.

**Hersteller:**  
Compair GmbH  
Postfach 10 07 07  
D-42699 Solingen