


R-RBV flow 150 coude de tuyau 90°

Numéro de produit: 4052015

Configuration: blanc

Options de configuration

4052015 | blanc

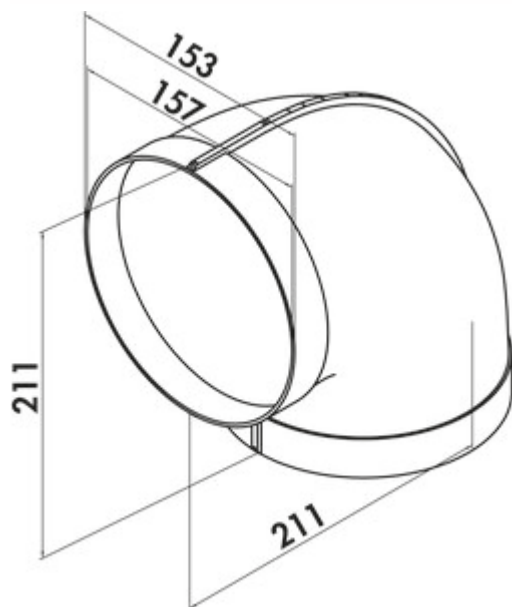

- ✓ Élément de raccordement
 - ✓ Système d'emboîtement pour un collage ultérieur
 - ✓ possibilité de pose près des angles par un rayon intérieur réduit
- Dérivation à faible déperdition avec corps conducteurs intégrés. Avec manchons pré-formés des deux côtés.
- Egalement adapté pour le raccordement direct de hottes.
 - Jusqu'à 70 % de pertes de pression de moins grâce à la technique des corps conducteurs. Cela permet d'améliorer nettement les performances avec une formation réduite de bruit.
 - Possibilité de pose près des angles par un rayon intérieur réduit.
 - Transition optimale vers toutes les traversées murales avec raccordement rond.
 - Ø 153 mm

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de raccordement	Forme	rond
Largeur	211,5 mm	Diamètre de raccordement	153 mm
Matériau	Polystyrène	Dimension du système	150
Montage/fixation	Système d'emboîtement pour un collage ultérieur possibilité de pose près des angles par un rayon intérieur réduit	Forme de raccordement	rond
Remarque	également adapté pour le raccordement direct de hottes	Système de ventilation	COMPAIR flow 150
Autre	transition optimale vers toutes les traversées murales avec raccordement rond jusqu'à 70 % de pertes de pression de moins grâce à la technique des corps conducteurs. Cela permet d'améliorer nettement les performances avec une formation réduite de bruit		

