



Mira d'angle

Numéro de produit: 7053001

Configuration: 3 fois, sans interrupteur

Options de configuration

7053001 | 3 fois, sans interrupteur


7053002 | 2 fois, avec interrupteur pour éclairage externe

7053062 | 3 fois, sans interrupteur, avec prises suisses

- ✓ Élément de prise en angle
- ✓ 3 x prise à contact de protection
- ✓ angulaire

Elément de prise d'angle. Avec pièce de compensation télescopable sans caches d'extrémité, pour coins de 90°.

- boîtier en acier inox
- 465–595 x 81 x 81 mm (H x L x P)
- 2000 mm de conduite de raccordement, fiche à contact de protection lâche jointe
- sortie de câble derrière sur le haut

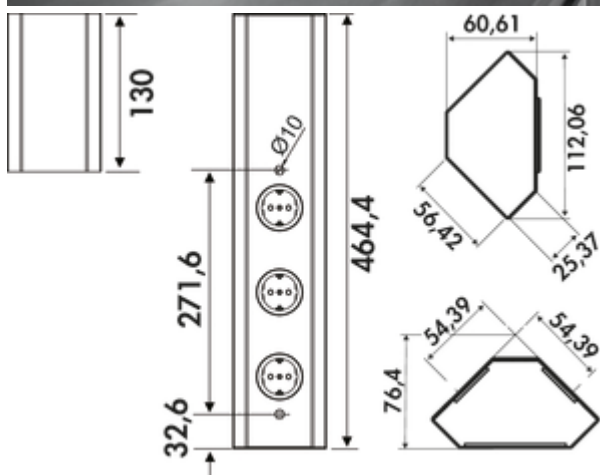

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Élément de prise	Fiche d'alimentation livrée en vrac	Oui
Largeur	81 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Montage/fixation	Montage en angle	Couleur de la prise	noir
Tension du réseau	240 V/16 A	Sortie de câble	sortie de câble derrière sur le haut
Certification	CE	Fonction télescopique	Avec élément de compensation télescopable sans cache d'extrémité
Caractéristiques	anti-rouille	Version prises de courant	3 x prise à contact de protection
Forme	angulaire	Type d'élément de prise	Élément de prise en angle
Matériau du boîtier	acier inox	Nombre de prises (total)	3
Couleur du boîtier	Acier inox		