

## Stretto LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7062206

Configuration: luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox

### Options de configuration

7062206 | luminaire individuel s. interrupteur, couleur acier inox

- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 3 watts


Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en aluminium, éclairage sans points LED visibles avec changement de couleur.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 3 watts, 12 V
- réglage de la couleur de la lumière en continu de 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- fonction memory: le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation: luminosité avec gradation en continu
- max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid
- 1800 mm d'alimentation avec mini système enfichable
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Plus d'informations sur le système LED LIC

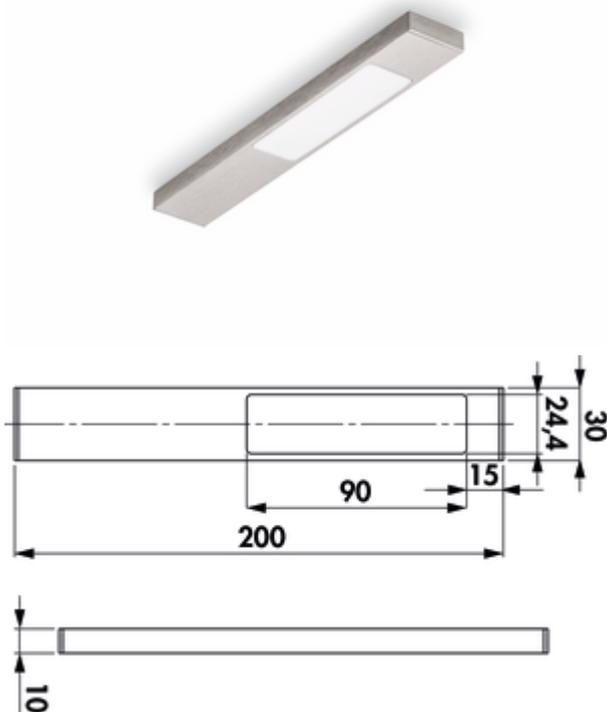

[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Largeur	200 mm	Couleur de la couverture	transparent
Montage/fixation	Montage sur meuble bas (armoire suspendue/étagère)	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Classe d'efficacité énergétique	G	Sources lumineuses incluses	Oui
Interrupteur	Non	Variateur	Oui
Forme	angulaire	Type de gradation	luminosité avec gradation en continu
Type de lampe	LED	Compatible avec le système LIC	Oui
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Fonction mémoire	Oui
Température de couleur réglable	en continu	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	1.800 mm
Ampoule remplaçable	Non	Système de connexion	avec mini système enfichable
Efficacité lumineuse	max. 85 lumens/watt pour 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité avec gradation en continu
Matériau du boîtier	aluminium	Puissance de l'ampoule	3 watts

## Accessoires

7061049	Rallonge LED, Élément de raccordement, blanc, L 2000 mm
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061284	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 300 mm, blanc
7061279	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc
7061244	Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc