


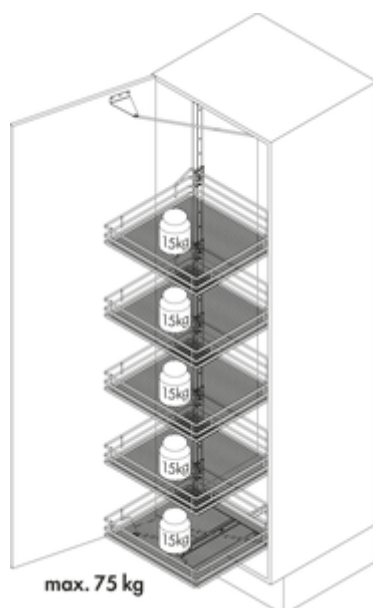

## VS TAL Gate frame

Productnummer: 8037047

Configuratie: 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver

### Configuratie-opties

- 8037043 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037044 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037047 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037048 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, zilver
- 8037162 | 500 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037163 | 500 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037164 | 600 mm kast, H 1700–1950 mm, maximaal 5 korven, antraciet
- 8037165 | 600 mm kast, H 1900–2140 mm, maximaal 5 korven, antraciet

✓ Hoogkast-uittreksysteem

✓ Kastbreedte: 600 mm

Voor provisiekast lade VS TAL Gate.

- kastbreedtes 500 en 600 mm
- inbouwdiepte minstens 480 mm
- inhoudshoogte 1700 tot 2140 mm
- draagframehoogte telescopeerbaar
- montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding
- verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe
- draagvermogen van het systeem max. 75 kg
- individuele hoogteregeling van de 5 korven
- links of rechts monteerbaar

Gelieve in acht te nemen:

Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!

[meer info...](#)

### Technische gegevens

|                     |                                                                                                                                  |                                       |                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Type artikel        | Hoogkast-uittreksysteem                                                                                                          | Installatie diepte                    | minstens 480 mm                  |
| Kastbreedte         | 600 mm                                                                                                                           | Telescopische functie                 | draagframehoogte telescopeerbaar |
| Monteren/bevestigen | montage zonder gereedschap van het frame op de onderste geleiding<br>verbinding zonder gereedschap tussen meenemer en draagframe | Belastbaarheid van het systeem        | 75 kg                            |
| Opmerking           | Geleiding en korven moeten afzonderlijk besteld worden!                                                                          | Locatie                               | hoogkast                         |
| Hoek deuropening    | 110–115°                                                                                                                         | Hoogteverstelling van opslagelementen | individuele hoogteregeling       |
| Installatiehoogte   | 1700–1950 mm                                                                                                                     | Richting schommel                     | links of rechts                  |
| Voor zijwanddikte   | 16-19 mm                                                                                                                         | Max. aantal opslagelementen           | 5                                |