


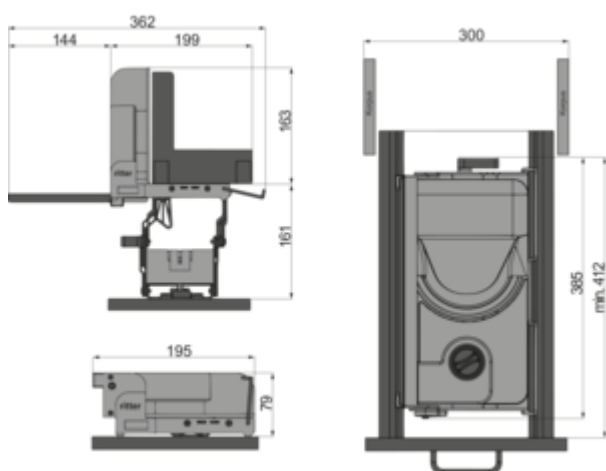

ritter disp. de coupe universel type AES 52

Numéro de produit: 1111043

Configuration: argenté métallisé, produit à couper mené par la droite

Options de configuration

1111043 | argenté métallisé, produit à couper mené par la droite

- ✓ Disp. de coupe universel
 - ✓ cranté
 - ✓ blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
- Pour le montage dans des tiroirs **à partir d'une largeur de corps de 300 mm**. Condition: dimensions intérieures >197 mm. Placé devant le plan de travail.
- entraînement: moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
 - version en métal
 - couteau rond: lame polie, Ø 170 mm, crantée
 - réglage de l'épaisseur de coupe: jusqu'à env. 14 mm
 - blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée
 - la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement
 - appareil démontable du tiroir sans outillage pour le nettoyage
 - de longueur de câble 800 mm
 - 79 x 195 x 385 mm (H x L x P), poids 4,3 kg
 - accessoire: coupelle de récupération des aliments coupés, matière plastique
 - 5 ans de garantie du fabricant <https://www.ritterwerk.de/garantie>



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Disp. de coupe universel	Épaisseur de coupe	14 mm
Hauteur	79 mm	Autres pièces	coupelle de récupération des aliments
Largeur	195 mm	Matériau du bac de récupération	plastique
Matériau	métal	Diamètre de la lame	170 mm
Tension du réseau	230 V	Entraînement	moteur performant pour économies d'énergie de 230 V, 65 watts, interrupteur de sécurité, à rupture brusque et permanent, service court 5 minutes
Puissance	65 watts	Produit à découper	produit à couper mené par la droite
Mode de fonctionnement	Câble	Type d'affûtage couteau	cranté
Fonctions de sécurité	blocage empêchant l'appareil de se replier une fois l'épaisseur de coupe réglée la ferrure de mise en place se verrouille automatiquement		