

Close-in toestel TR 1500

Productnummer: 6011041

Configuratie: wit

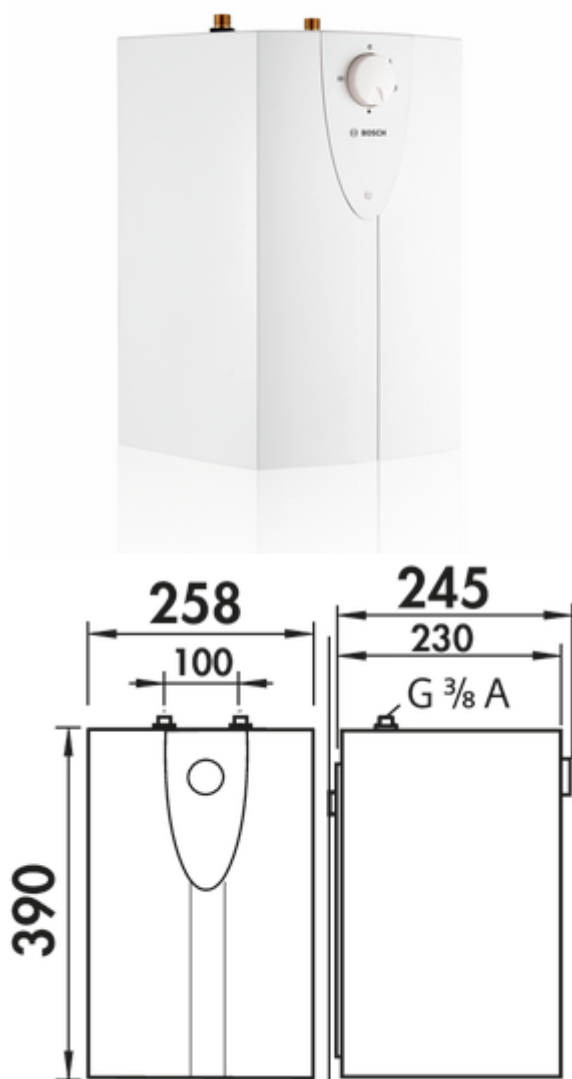
Configuratie-opties

6011041 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (Open)
- ✓ laagdruk

Waterboiler.

- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
- boiler materiaal van kunststof
- hoogwaardige compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
- met antivriesstand "f" en energiespaarstand "e"
- temperatuurbegrenzing op stand "f" of stand "e" beperkbaar
- functielampje
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
- met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
- elektrische aansluiting 220–240 V
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,5 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler
Bedrijfsdruk	laagdruk
Breed	258 mm
Materiaal	kunststof
Opmerking	de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
Energie-efficiëntieklasse	A
Netspanning	220–240 V
Volume/inhoud	5 l
Certificering	CE VDE
Met netstekker	Ja

Beschermingsklasse	IP24D
Geïntegreerd display	functielampje
Bedrijfsmodus	Kabel
Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
Afdrukken	drukloos (Open)
Gewicht met watervulling	7,5 kg
Onderspoelunit versie	hoogwaardige compactwarmte-isolatie Met vorstbeveiligingsinstelling Met energiebesparende stand Terugstelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer
Stand-by energieverbruik	ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur
Hoeveelheid gemengd water	40 °C 9,5 l

Accessoires

6011045	Debietmeter, Meetgereedschap, rood
---------	------------------------------------