

Close-in toestel TR 1500

Productnummer: 6011041

Configuratie: wit

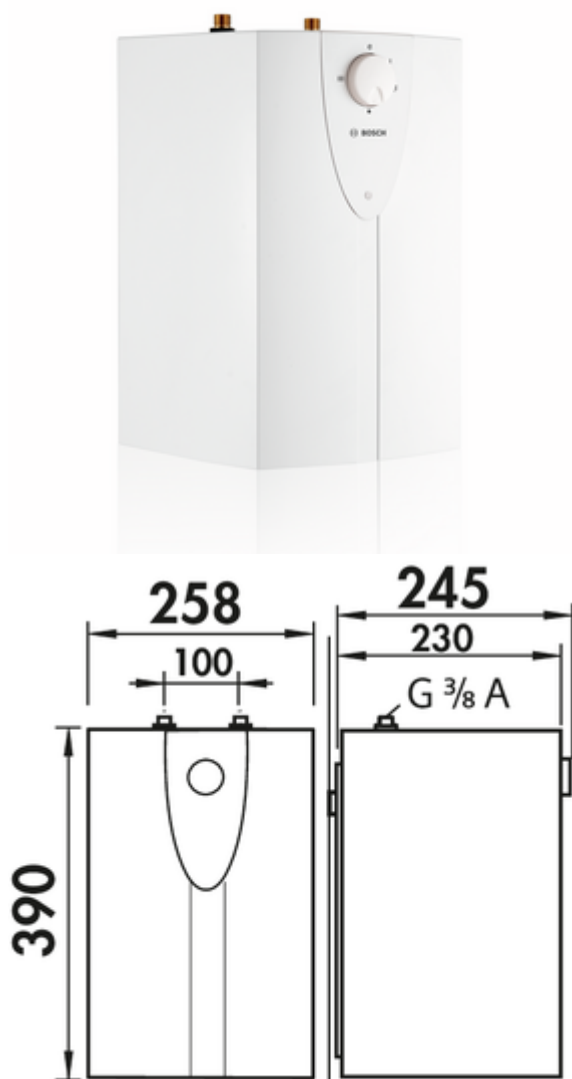
Configuratie-opties

6011041 | wit

- ✓ Boiler
- ✓ drukloos (open)
- ✓ laagdruk

Waterboiler.

- kleine boiler 5 liter, wit. Open (drukloos)
- boilermateriaal van kunststof
- hoogwaardige compactwarmte-isolatie
- traploze temperatuurregeling van 35–85 °C
- met antivriesstand "*" en energiespaarstand "e"
- temperatuurbegrenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
- functielampje
- mengwaterhoeveelheid 40 °C 9,5 l
- de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn
- zo mogelijk geen douchekraan gebruiken
- geringste stand-by verbruik (ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur)
- met bevestigingsmateriaal, montagebeugel
- opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
- aanraak-/vochtigheidsbeveiliging IP24D
- elektrische aansluiting 220–240 V
- stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW
- gewicht met watervulling 7,5 kg
- toestelafmetingen (H x B x D) 390 x 258 x 245 mm


[meer info...](#)

Technische gegevens

Type artikel	Boiler	Materiaal container	kunststof
Hoogte	390 mm	Beschermingsklasse	IP24D
Bedrijfsdruk	laagdruk	Geïntegreerd display	functielampje
Breed	258 mm	Bedrijfsmodus	Kabel
Materiaal	kunststof	Temperatuurinstelling	traploze temperatuurregeling van 35–85 °C temperatuurbegrenzing op stand "I" of stand "e" beperkbaar
Opmerking	de uitloop van een kraan moet altijd vrij zijn zo mogelijk geen douchekraan gebruiken stekkerklaar, aansluitwaarde 2,2 kW	Afdrukken	drukloos (open)
Energie-efficiëntieklasse	A	Gewicht met watervulling	7,5 kg
Netspanning	220–240 V	Onderspoelunit versie	hoogwaardige compactwarmte-isolatie Met vorstbeveiligingsinstelling "*" Met energiebesparende stand "e" opnieuw inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzing
Volume/inhoud	5 l	Stand-by energieverbruik	ongeveer 0,2 kWh bij 65 °C/24 uur
Certificering	CE VDE	Hoeveelheid gemengd water	40 °C 9,5 l
Met netstekker	Ja		